KÖSEDAĞ®

Since 1978

Since 1978

KÖSEDAĞ®

KÖSEDAĞ

TSE

AFA MEMBER
American Fence Association .Inc.

AF 66
GOST-R

ISO 9001:2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

CE

IWA 14

EUROPEAN NORM
EN

KÖSEDAĞ®

www.kosedag.com.tr

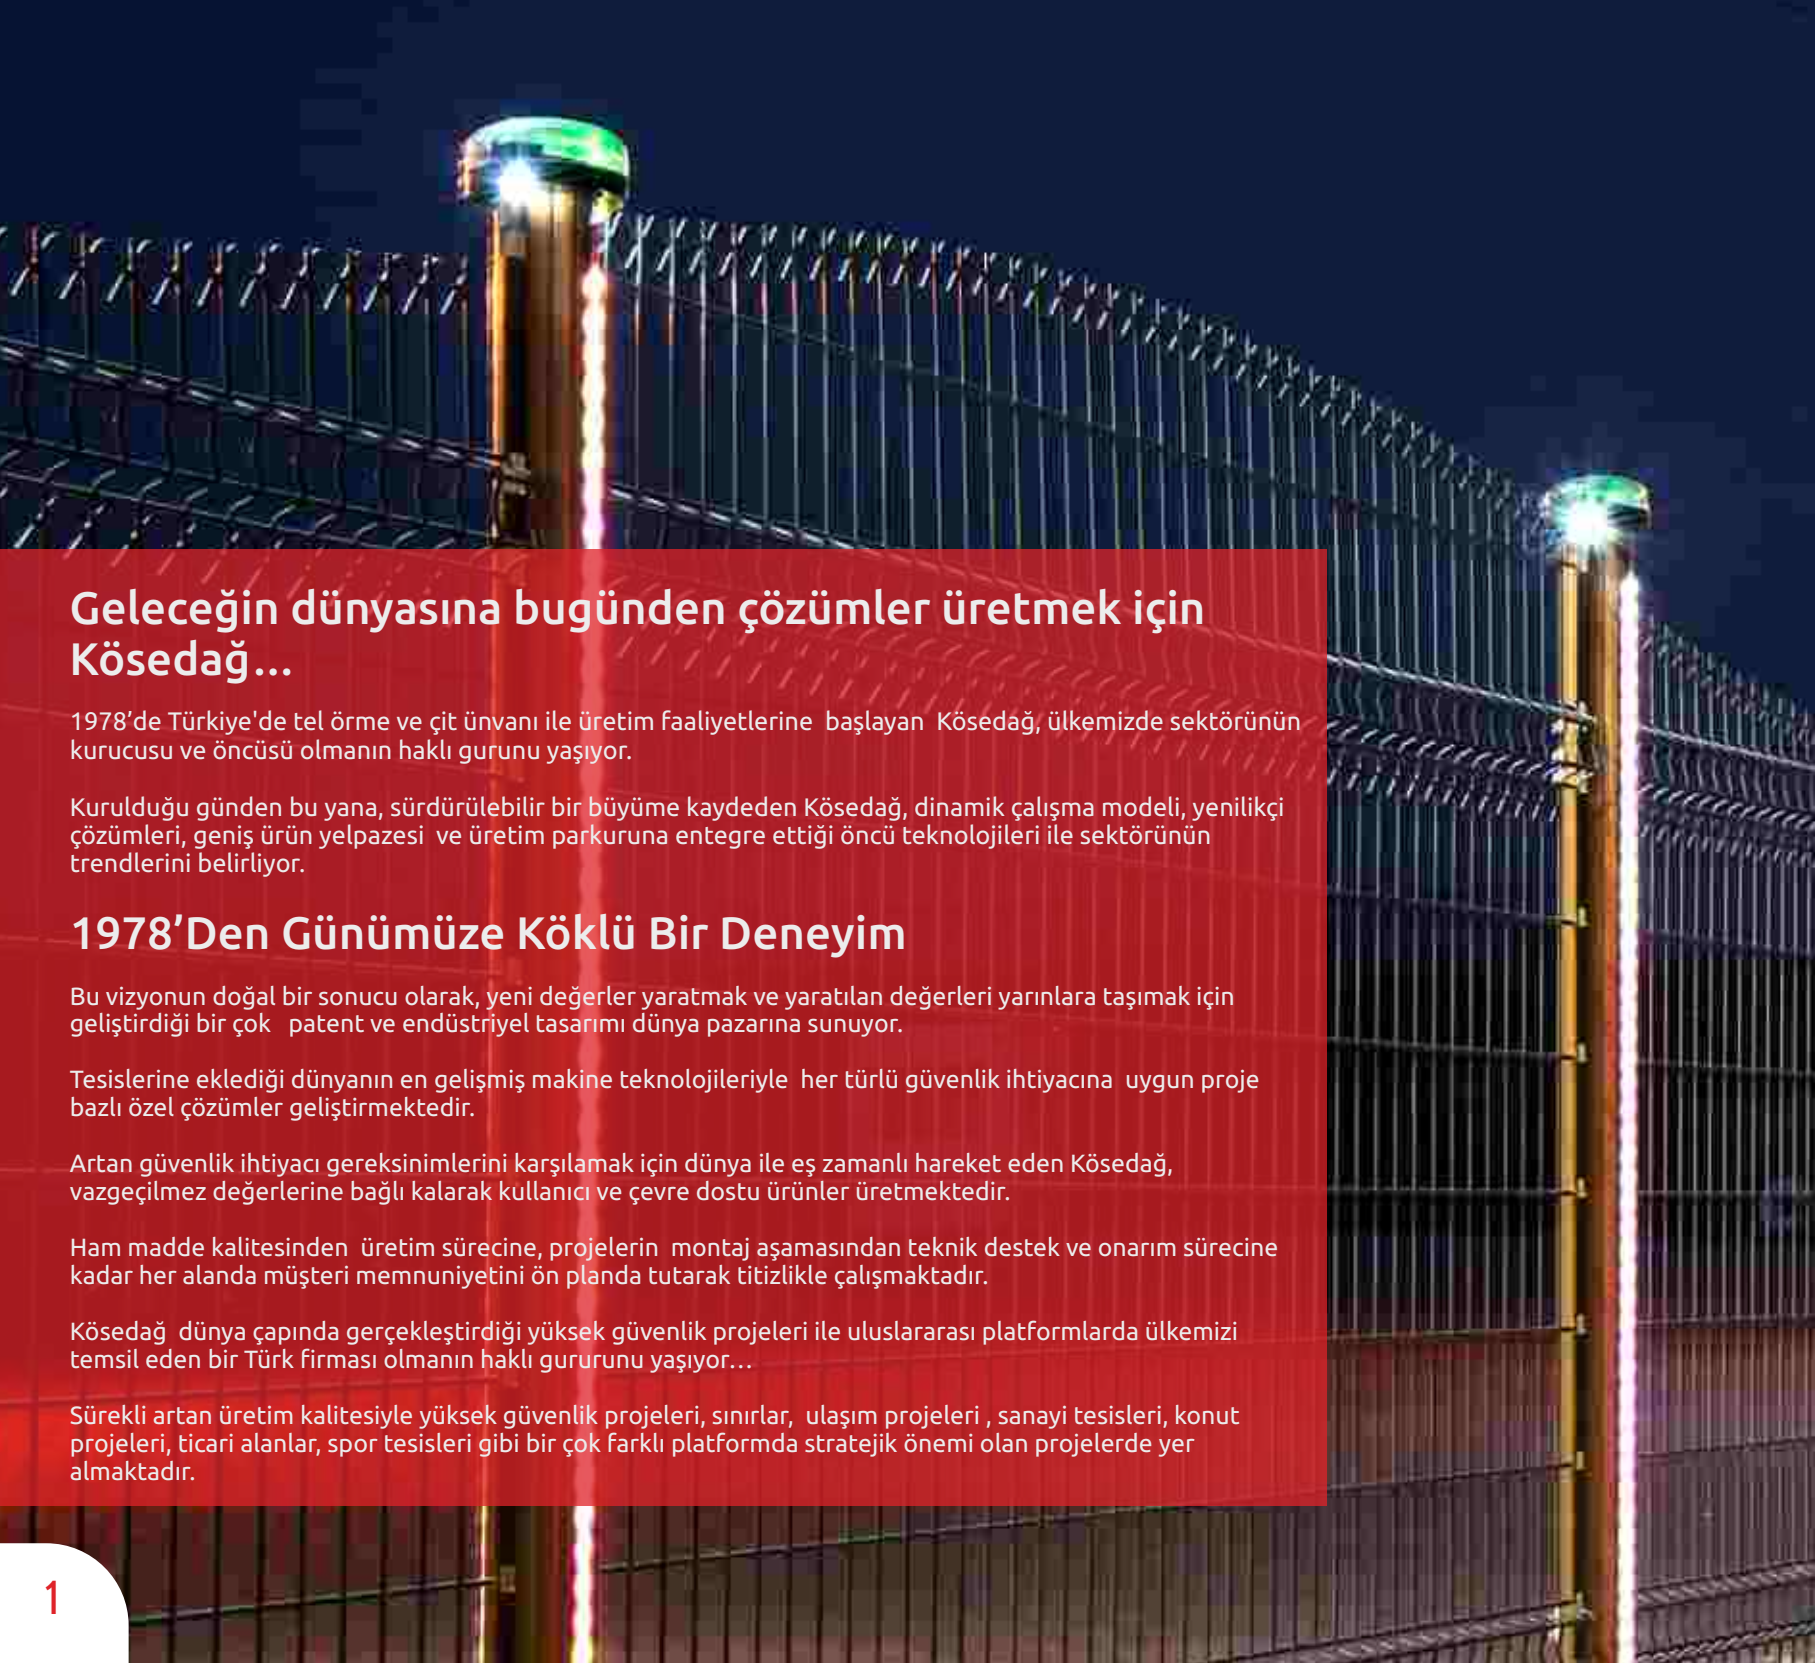

Geleceğin dünyasına bugünden çözümler üretmek için Kösedağ…

1978'de Türkiye'de tel örme ve çit ünvanı ile üretim faaliyetlerine başlayan Kösedağ, ülkemizde sektörünün kurucusu ve öncüsü olmanın haklı gurunu yaşıyor.

Kurulduğu günden bu yana, sürdürülebilir bir büyüme kaydeden Kösedağ, dinamik çalışma modeli, yenilikçi çözümleri, geniş ürün yelpazesi ve üretim parkuruna entegre ettiği öncü teknolojileri ile sektörünün trendlerini belirliyor.

1978'Den Günümüze Köklü Bir Deneyim

Bu vizyonun doğal bir sonucu olarak, yeni değerler yaratmak ve yaratılan değerleri yarınlara taşımak için geliştirdiği bir çok patent ve endüstriyel tasarımı dünya pazarına sunuyor.

Tesislerine eklediği dünyanın en gelişmiş makine teknolojileriyle her türlü güvenlik ihtiyacına uygun proje bazlı özel çözümler geliştirmektedir.

Artan güvenlik ihtiyacı gereksinimlerini karşılamak için dünya ile eş zamanlı hareket eden Kösedağ, vazgeçilmez değerlerine bağlı kalarak kullanıcı ve çevre dostu ürünler üretmektedir.

Ham madde kalitesinden üretim sürecine, projelerin montaj aşamasından teknik destek ve onarım sürecine kadar her alanda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak titizlikle çalışmaktadır.

Kösedağ dünya çapında gerçekleştirdiği yüksek güvenlik projeleri ile uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden bir Türk firması olmanın haklı gururunu yaşıyor…

Sürekli artan üretim kalitesiyle yüksek güvenlik projeleri, sınırlar, ulaşım projeleri , sanayi tesisleri, konut projeleri, ticari alanlar, spor tesisleri gibi bir çok farklı platformda stratejik önemi olan projelerde yer almaktadır.

Since 1978
ÖSEDAG

İÇİNDEKİLER

PANELLER *Sayfa 5 - 18*

Kaynaklı Panel....5
Çift Çubuklu Panel....7
Dekoratif Panel....9
Jiletli Panel....11
Güvenlik Paneli *(Yatay)*....13
Güvenlik Paneli *(Dikey)*....15
Güvenlik Paneli *(Lamalı)*....17

DİREKLER *Sayfa 21 - 32*

EASYFIX K-DAG® *Çelik Direk*....21
MULTIFIX K-DAG® *Çelik Direk*....23
DECOFIX K-DAG® *Alüminyum Direk*....25
SECURIFIX K-DAG® *Çelik Direk*....27
KAHLBERG® *Alüminyum Direk*....29
KUTU PROFİL *Çelik Direk*....31

KAPILAR *Sayfa 35 - 44*

Tek Kanatlı Kapılar....35
Çift Kanatlı Kapılar....37
Asma Raylı Kapılar....39
Raylı Kapılar....41

EKONOMİK RULO TELLER *Sayfa 47 - 50*

Kaynaklı Teller....47
Eko*NET*® Düğümlü....49

ÖRGÜ TELLERİ *Sayfa 51 - 56*

Galvanizli Örgü Telleri....51
PVC Örgü Telleri....52
ASTM Çit....53
Çim Çit....54
Spor Sahaları....55

JİLETLİ TELLER *Sayfa 59- 62*

Düz Jiletli Tel....59
Helezonik Jiletli Tel....60
Düzlemsel Jiletli Tel....61
Kaynaklı Jiletli Tel....62

KORKULUK & FERFORJE *Sayfa 65 - 66*

GABYON *Sayfa 67- 68*

ENDÜSTRİYEL ÇİTLER *Sayfa 69 - 72*

Mobil Çit....69
Setko (Güvenlik Bariyeri)....71
Trapez Çit....72

GÜRÜLTÜ - *SES* **BARİYERİ** *Sayfa 73 - 76*

BARİYERLER *Sayfa 79 - 82*

Mantar Bariyer....79
Yükselen Yol Bloğu (Road Blocker)....81

ELEKTRONİK ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ *Sayfa 83 - 84*

REFERANSLAR *Sayfa 85*

KAYNAKLI PANEL

Kaynaklı Panel, standart büküm ve Kösedağ'a özel yüksek mukavemetli 'W' büküm tasarım modeli ile üretilebilen çit sistemidir. Farklı yüksekliklere göre özel üretim yapılabilmektedir.

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	*H*/Panel Yüksekliği	Büküm Sayısı	Tel Kalınlığı*	Panel Uzunluğu*
Panel normu TSE-EN-10223-7	Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart) İstenilen RAL renginde boyanabilir	**55 x 200 mm** *50 x 100 mm* *50 x 150 mm* *50 x 200 mm*	0,63 m 0,83 m 0,95 m 1,03 m 1,23 m 1,43 m 1,53 m 1,73 m 1,93 m 2,03 m 2,23 m 2,43 m	2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4	Ø 4,00mm Ø 4,50mm Ø 5,00mm	**2,50 metre** *2,00 metre* *3,00 metre*

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Ofis Binaları | Parklar | Endüstriyel Tesisler | Otoyollar | Kamu Binaları

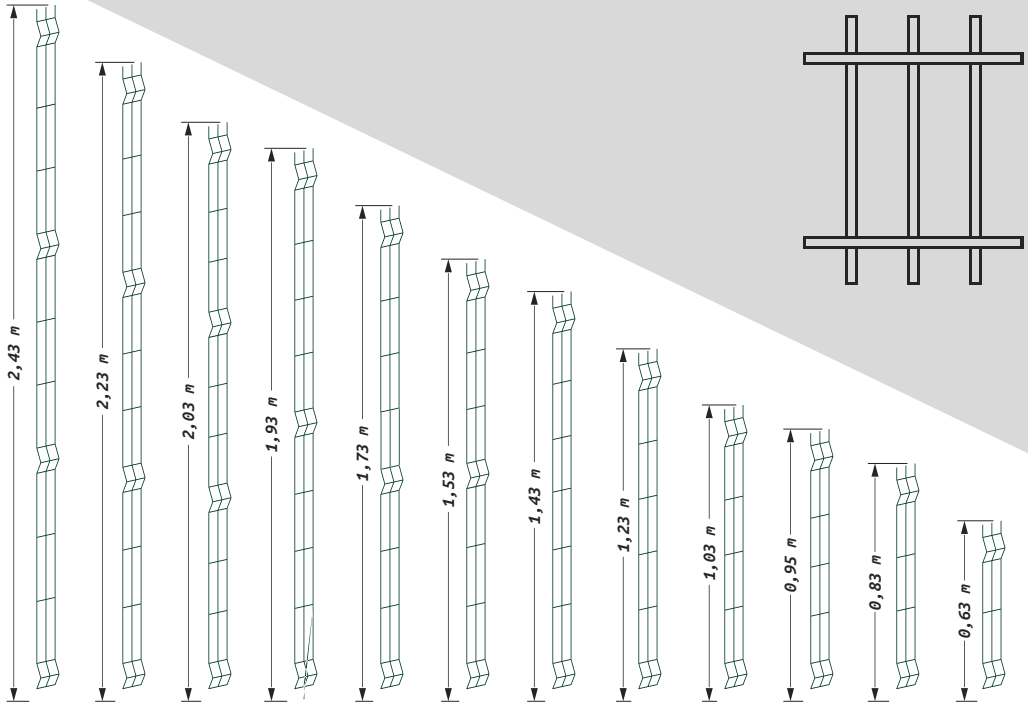



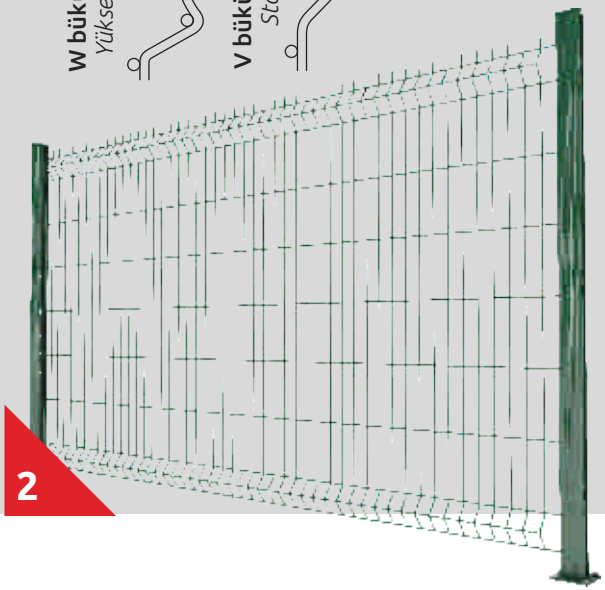

Önerilen Direk Sistemleri

EASY*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

90 x 90 mm *kesit yapısı ve yüksek dirençli özel tasarımı ile dikkat çeken direk sistemidir. Minimum malzeme ile maksimum mukavemet performansı sağlanırken diğer yandan ekonomiktir. Vida, civata, klips, kelepçe vb. montaj ekipmanları kullanılmadığı için montaj esnasındaki tahribatlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır.*

MULTI*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

4 tip montaja (geçmeli, gerdirmeli, klipsli sıkıştırmalı ve klipsli vidalı) uygun ***70 x 60 mm*** *kesit yapısında üretilen çelik çit direğidir. Özel tasarımı ile ekonomik bir alternatiftir.*



KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Farklı kesitlerde kullanımı sözkonusudur. En popüler ölçüleri 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'dir. Klips ile montaja uygundur.

ÇİFT ÇUBUKLU PANEL

Double panel korkuluk sistemlerine alternatif olarak geliştirilen darbelere karşı dayanıklı çit sistemidir. Double panelin en büyük özelliği diğer panellerden farklı olarak yatay çubukların 1 sıra yerine 2 sıra bulunmasıdır.

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	*H/* Panel Yüksekliği	Tel Kalınlığı*	Panel Uzunluğu*
Panel normu TSE-EN-10223-7	Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart) İstenilen RAL renginde boyanabilir	**50 x 200 mm** *50 x 100 mm* *55 x 200mm*	0,63 m 0,83 m 1,03 m 1,23 m 1,43 m 1,63 m 1,83 m 2,03 m 2,23 m 2,43 m	*Yatay* 2x Ø8,00mm *Dikey* 1x Ø 6,00mm *Yatay* 2x Ø6,00mm *Dikey* 1x Ø 5,00mm	**2,50 metre** *2,00 metre* *3,00 metre*

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oiteller | Ofis Binaları | Parklar | Endüstriyel Tesisler | Otoyollar | Kamu Binaları

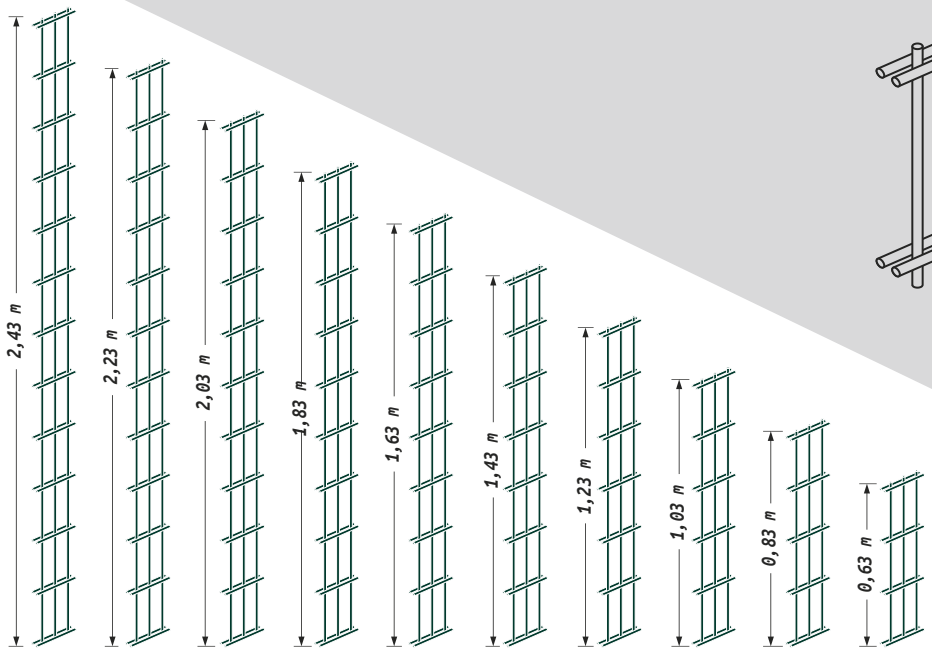

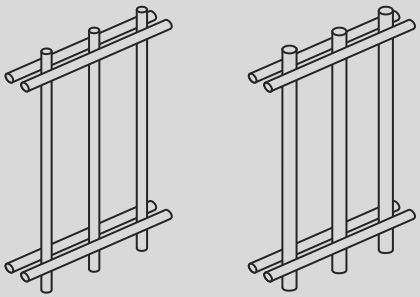

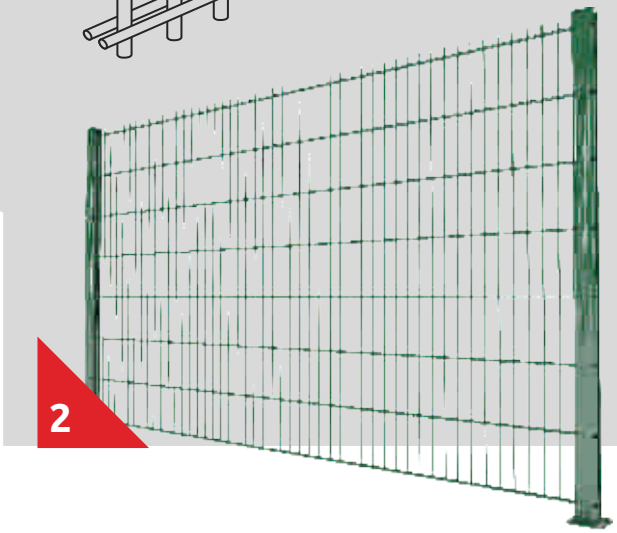

Önerilen Direk Sistemleri

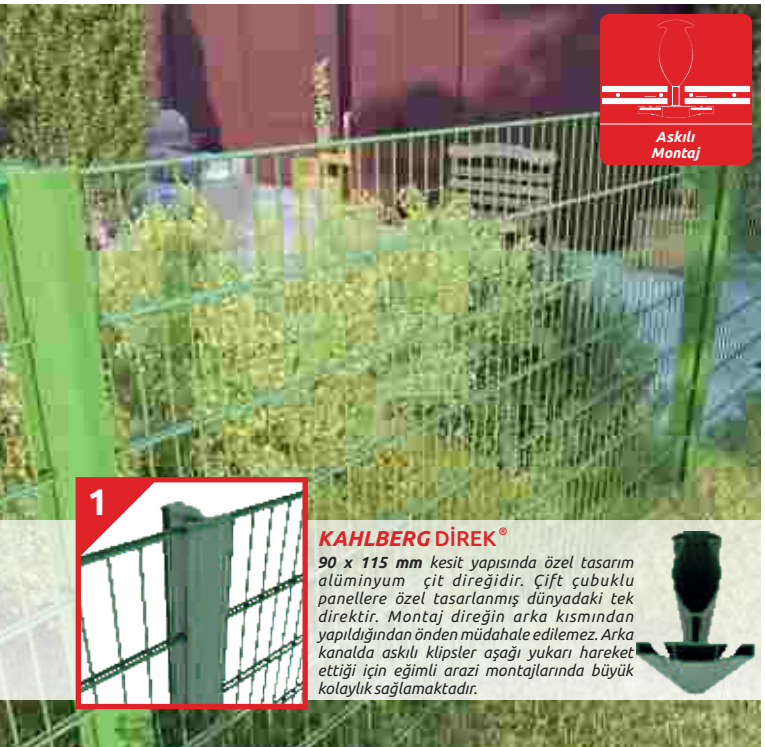

KAHLBERG DİREK®

90 x 115 mm *kesit yapısında özel tasarım alüminyum çit direğidir. Çift çubuklu panellere özel tasarlanmış dünyadaki tek direktir. Montaj direğin arka kısmından yapıldığından önden müdahale edilemez. Arka kanalda askılı klipsler aşağı yukarı hareket ettiği için eğimli arazi montajlarında büyük kolaylık sağlamaktadır.*

MULTI*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

4 tip montaja (geçmeli, gerdirmeli, klipsli sıkıştırmalı ve klipsli vidalı) uygun ***70 x 60 mm*** *kesit yapısında üretilen çelik çit direğidir. Özel tasarımı ile ekonomik bir alternatiftir.*

**panel özelliğinden ötürü geçmeli montaj yapılamamaktadır.*

EASY*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

90 x 90 mm *kesit yapısı ve yüksek dirençli özel tasarımı ile dikkat çeken direk sistemidir. Minimum malzeme ile maksimum mukavemet performansı sağlanırken diğer yandan ekonomiktir. Vida, civata, klips, kelepçe vb. montaj ekipmanları kullanılmadığı için montaj esnasındaki tahribatlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır.*

KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Farklı kesitlerde kullanımı sözkonusudur. En popüler ölçüleri 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'dir. Klips ile montaja uygundur.

DEKORATİF PANEL

Dekoratif panel, Kösedağ'ın yüksek mukavemet için geliştirdiği özel tasarladığı "W" bükümlü olup 2 tipte üretiliyor, düz ve iç & dış kavisli. Farklı yüksekliklere göre özel üretim yapılabilmektedir.

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	*H/* Panel Yüksekliği	Büküm Sayısı	Tel Kalınlığı*	Panel Uzunluğu*
Panel normu TSE-EN-10223-7	Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart) İstenilen RAL renginde boyanabilir	**65 x 200 mm**	1,08 m 1,28 m 1,48 m 1,68 m 1,88 m	2	*Dikey* Ø 6,00mm Ø 4,50mm *Yatay* Ø 8,00mm Ø 5,00mm *Desen* Ø 6,00mm Ø 4,50mm	**2,50 metre** *2,00 metre*

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Ofis Binaları | Parklar | Endüstriyel Tesisler | Otoyollar | Kamu Binaları

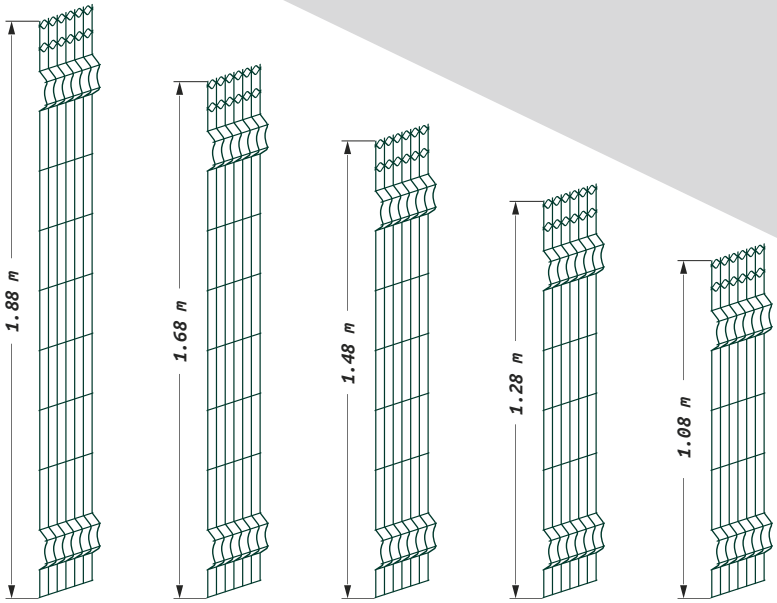



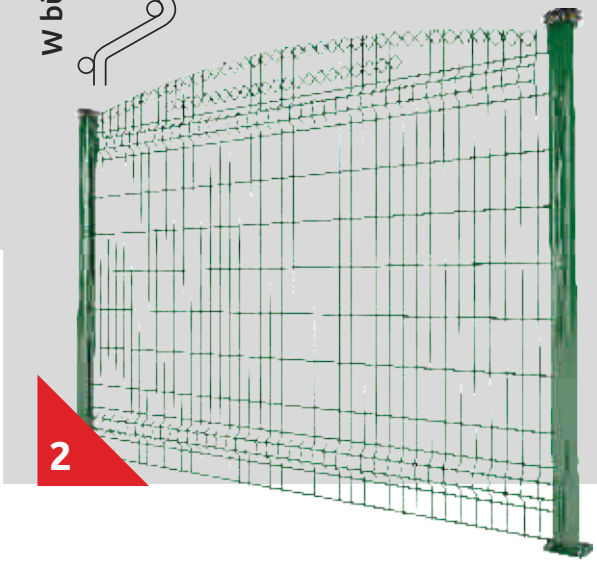

Önerilen Direk Sistemleri

DECO*fix* K-DAG® ALÜMİNYUM DİREK

100x120mm kesit yapısında, rigid, klipssiz montaja uygun yandan geçmeli alüminyum direktir. Direğin ön ve arka kanallarında LED yuvaları ve solar şapka sayesinde aydınlatma özelliğine sahiptir. Özel tasarım flanş sistemi ile gerek estetik gerekse yüksek direnç sağlar

EASY*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

***90 x 90 mm** kesit yapısı ve yüksek dirençli özel tasarımı ile dikkat çeken direk sistemidir. Minimum malzeme ile maksimum mukavemet performansı sağlanırken diğer yandan ekonomiktir. Vida, civata, klips, kelepçe vb. montaj ekipmanları kullanılmadığı için montaj esnasındaki tahribatlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır.*

MULTI*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

*4 tip montaja (geçmeli, gerdirmeli, klipsli sıkıştırmalı ve klipsli vidalı) uygun **70 x 60 mm** kesit yapısında üretilen çelik çit direğidir. Özel tasarımı ile ekonomik bir alternatiftir.*

KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Farklı kesitlerde kullanımı sözkonusudur. En popüler ölçüleri 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'dir. Klips ile montaja uygundur.

JİLETLİ PANEL

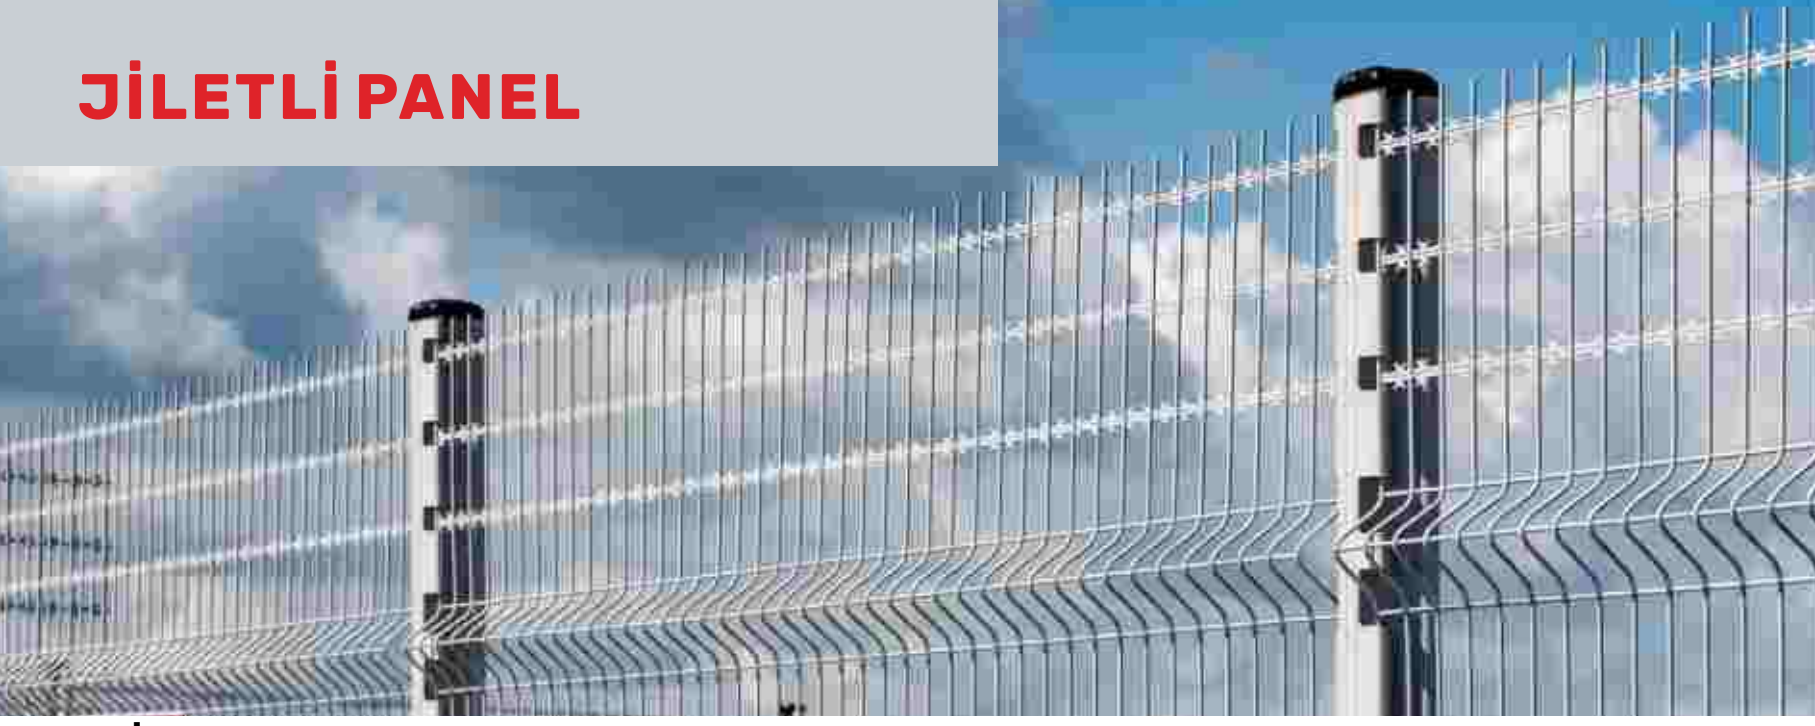

Jiletli Panel, estetik görünümü ve güvenliği bir arada sunan ideal çit sistemidir. Panel ve jiletli tel tek parça üretilir. Standart panele göre daha caydırıcı & yüksek mukavemetlidir. Jiletleri sayesinde tırmanmayı engeller. Özel tasarımı sayesinde nakliye ve montaj kolaylığı sağlar. Tüm sistem galvaniz üzeri boyalı olup, uzun ömürlüdür. EasyFix K-Dag Çelik Direk ile birlikte mükemmel güvenlik çözümü sağlar.

Özel Tasarım | *Yüksek Güvenlik* | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	*H*/ Panel Yüksekliği	Büküm Sayısı	Tel Kalınlığı*	Panel Uzunluğu*
Panel normu TSE-EN-10223-7	Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart) İstenilen RAL renginde boyanabilir	**55 x 200 mm**	0,95 m	2	Ø4,50mm	**2,50 metre**
				1,03 m	2		
				1,23 m	2		
				1,43 m	2		
				1,73 m	3	Ø5,00mm	
				1,93 m	3		
				2,03 m	4		*3,00 metre*
				2,23 m	4		
				2,43 m	4		

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Havaalanları | Limanlar | Askeriye | Enerji Nakil Hatları | Endüstriyel Tesisler | Otoyollar | Kamu Binaları

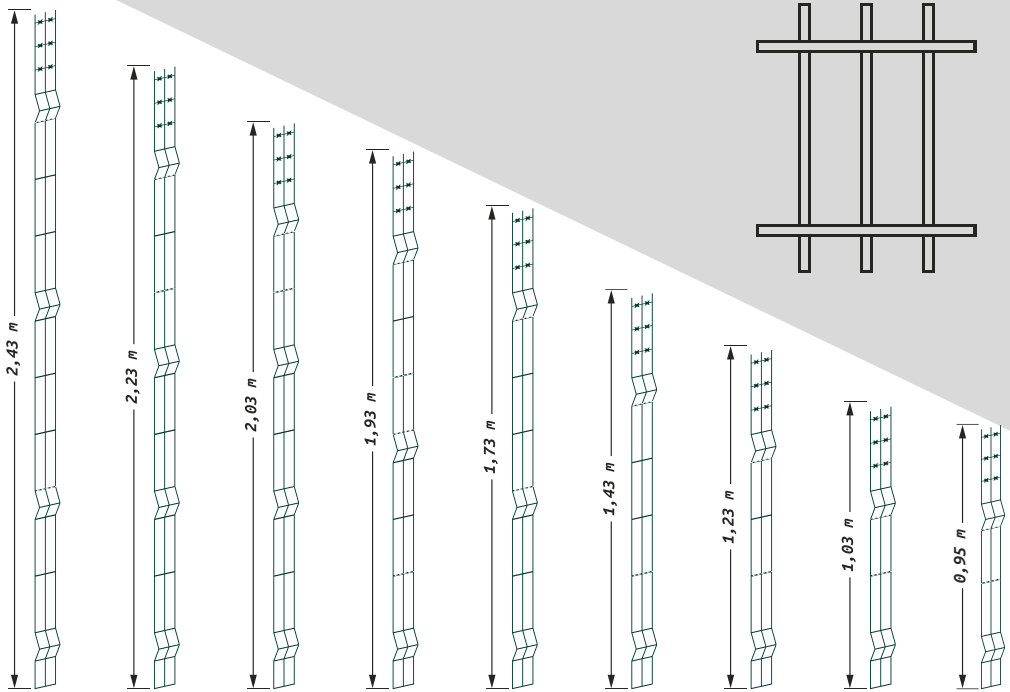



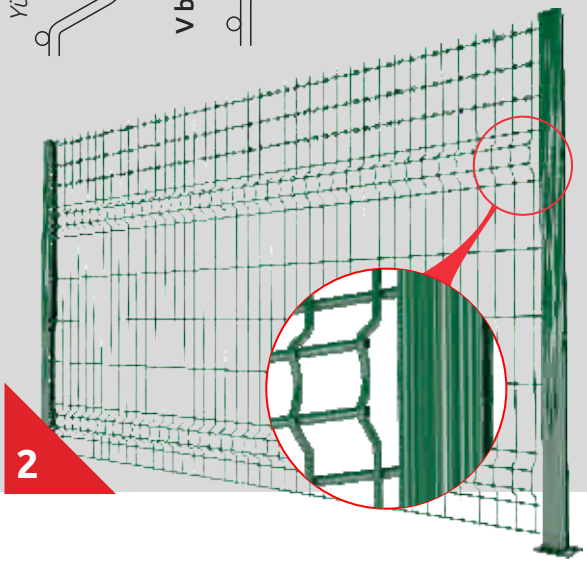

Önerilen Direk Sistemleri

EASY*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

90 x 90 mm *kesit yapısı ve yüksek dirençli özel tasarımı ile dikkat çeken direk sistemidir. Minimum malzeme ile maksimum mukavemet performansı sağlanırken diğer yandan ekonomiktir. Vida, civata, klips, kelepçe vb. montaj ekipmanları kullanılmadığı için montaj esnasındaki tahribatlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır.*

MULTI*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

4 tip montaja (geçmeli, gerdirmeli, klipsli sıkıştırmalı ve klipsli vidalı) uygun ***70 x 60 mm*** *kesit yapısında üretilen çelik çit direğidir. Özel tasarımı ile ekonomik bir alternatiftir.*

KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Farklı kesitlerde kullanımı sözkonusudur. En popüler ölçüleri 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'dir. Klips ile montaja uygundur.

GÜVENLİK PANELİ *YATAY*

Kösedağ ; Güvenlik paneli üretimindeki uzun yıllar tecrübesi ve kalitesiyle dünya çapında birçok yüksek güvenlik projesi gerçekleştirmektedir. Güvenlik Paneli, hassas alanlarda maksimum seviyede koruma sağlayan çit sistemidir. Dikey ve yatay gözlü olmak üzere 2 farklı kullanım şekli vardır.

Özel Tasarım | *Yüksek Güvenlik* | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	*H/* Panel Yüksekliği	Tel Kalınlığı*	Panel Uzunluğu*
Panel normu TSE-EN-10223-7	Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart) İstenilen RAL renginde boyanabilir	**12,7 x 76,2 mm**	2,00 m 2,50 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m	Ø4,00mm *Ø6,00mm* *Ø8,00mm*	**2,50 metre** *3,00 metre*

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Sınırlar | Askeriye | Hapishaneler | Enerji Nakil Hatları | Endüstriyel Tesisler | Limanlar | Havaalanları | Yüksek güvenlik gerektiren tesisler

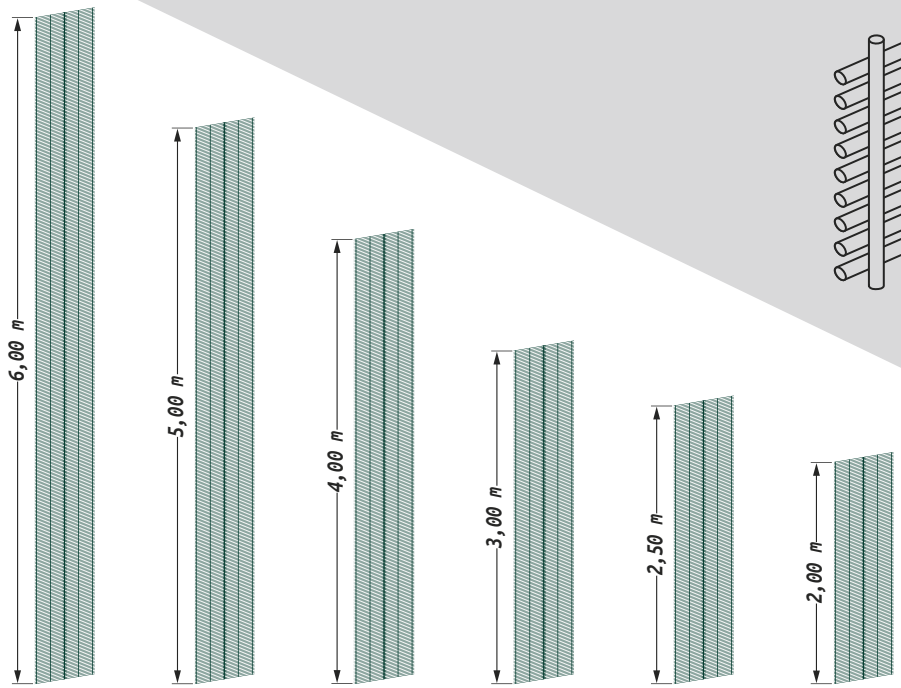



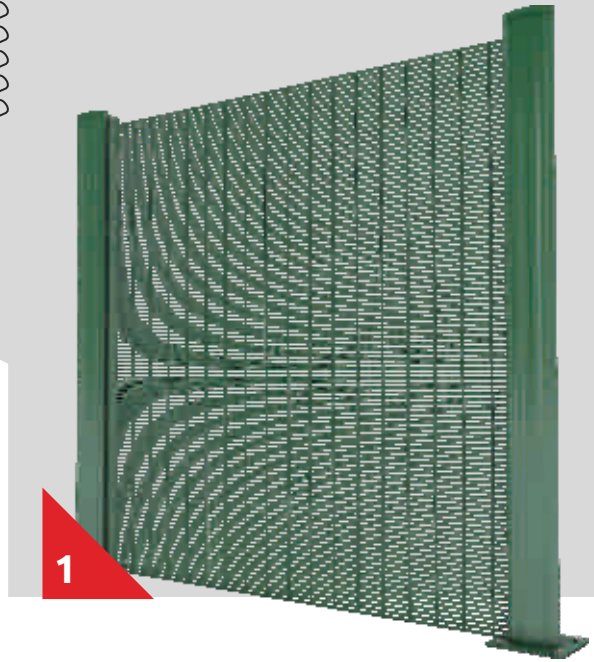

Önerilen Direk Sistemleri

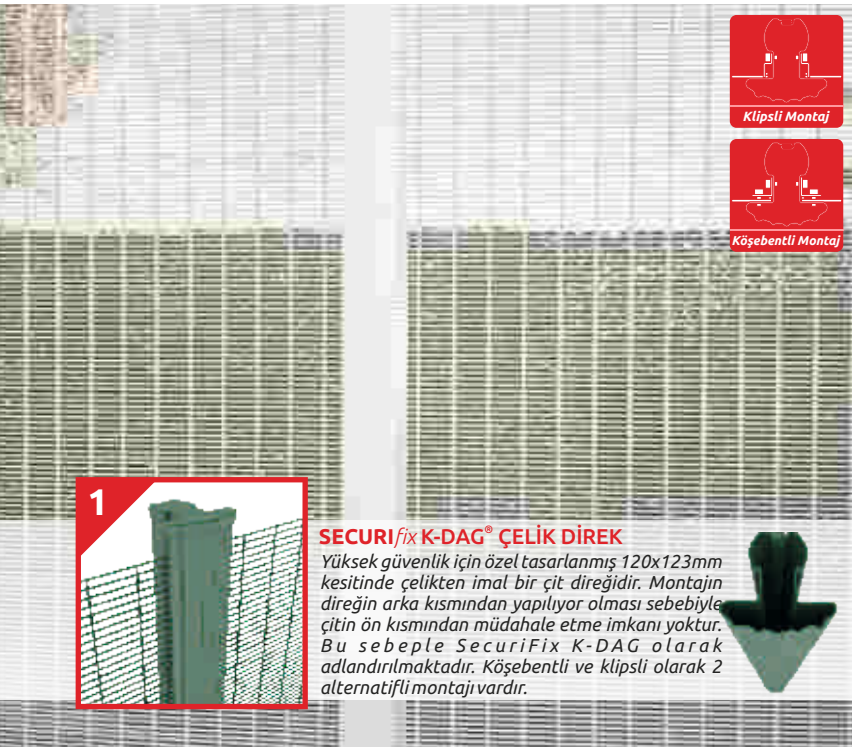

SECURI*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

Yüksek güvenlik için özel tasarlanmış 120x123mm kesitinde çelikten imal bir çit direğidir. Montajın direğin arka kısmından yapılıyor olması sebebiyle çitin ön kısmından müdahale etme imkanı yoktur. Bu sebeple SecuriFix K-DAG olarak adlandırılmaktadır. Köşebentli ve klipsli olarak 2 alternatifli montajı vardır.

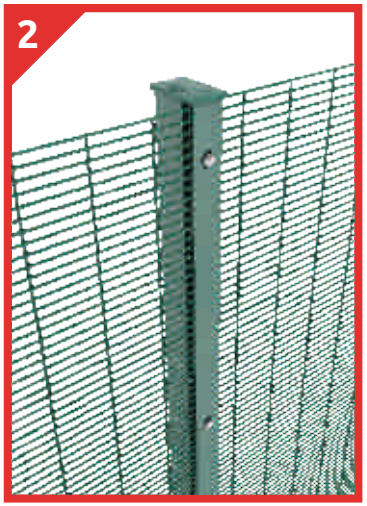

KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Çit yüksekliğine bağlı olarak farklı kesitlerde kullanımı söz konusudur; 60x80mm, 80x80mm, 50x100mm, 60x120mm

GÜVENLİK PANELİ *DİKEY*

Kösedağ ; Güvenlik paneli üretimindeki uzun yıllar tecrübesi ve kalitesiyle dünya çapında birçok yüksek güvenlik projesi gerçekleştirmektedir. Güvenlik Paneli, hassas alanlarda maksimum seviyede koruma sağlayan çit sistemidir. Dikey ve yatay gözlü olmak üzere 2 farklı kullanım şekli vardır.

Özel Tasarım | *Yüksek Güvenlik* | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	*H/* Panel Yüksekliği	W Büküm	Standart Büküm	Tel Kalınlığı*	Panel Uzunluğu*
Panel normu TSE-EN-10223-7	Galvanizli çelik tel üzerine yüksek yapışma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart) İstenilen RAL renginde boyanabilir	**76,2 x 12,7 mm**	0,99 m 1,45 m 1,76 m 1,98 m 2,52 m 2,98 m	2	2 2 2 3 4 5	Ø4,00mm *Ø6,00mm* *Ø8,00mm*	**2,50 metre** *3,00 metre*

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Sınırlar | Askeriye | Hapishaneler | Enerji Nakil Hatları | Endüstriyel Tesisler | Limanlar | Havaalanları | Yüksek güvenlik gerektiren tesisler

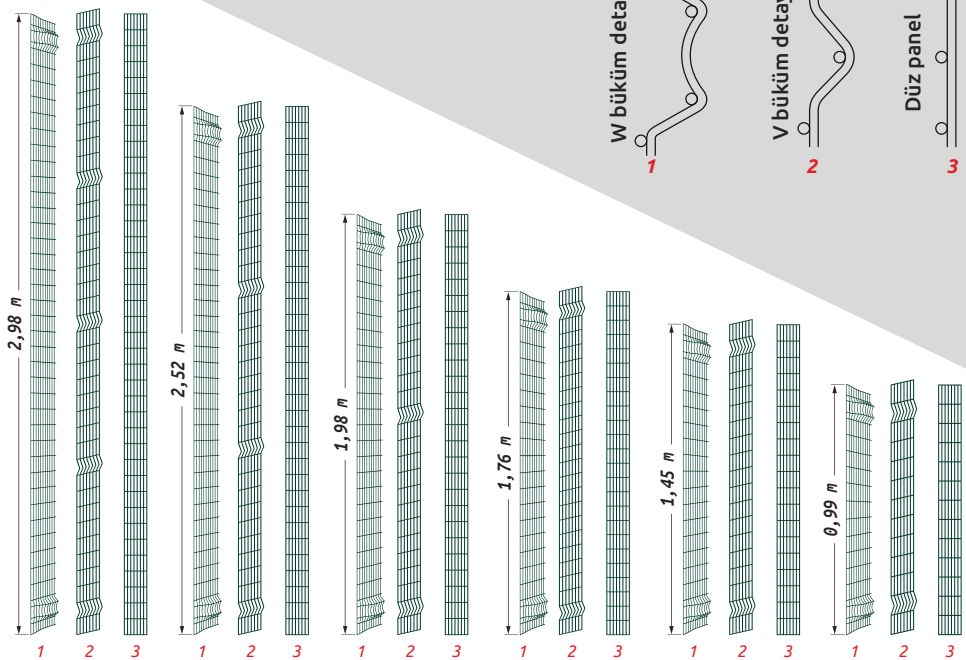

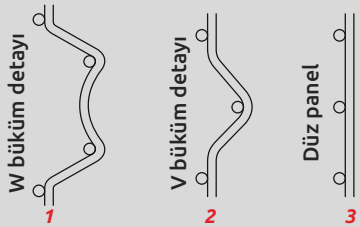



Önerilen Direk Sistemleri

SECURI*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

Yüksek güvenlik için özel tasarlanmış 120x123mm kesitinde çelikten imal bir çit direğidir. Montajın direğin arka kısmından yapılıyor olması sebebiyle çitin ön kısmından müdahale etme imkanı yoktur. Bu sebeple SecuriFix K-DAG olarak adlandırılmaktadır. Köşebentli ve klipsli olarak 2 alternatifli montajı vardır.

SECURI*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

Yüksek güvenlik için özel tasarlanmış 120x123mm kesitinde çelikten imal bir çit direğidir. Montajın direğin arka kısmından yapılıyor olması sebebiyle çitin ön kısmından müdahale etme imkanı yoktur. Bu sebeple SecuriFix K-DAG olarak adlandırılmaktadır. Köşebentli ve klipsli olarak 2 alternatifli montajı vardır.



KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Çit yüksekliğine bağlı olarak farklı kesitlerde kullanımı söz konusudur; 60x80mm, 80x80mm, 50x100mm, 60x120mm

GÜVENLİK PANELİ *LAMALI*

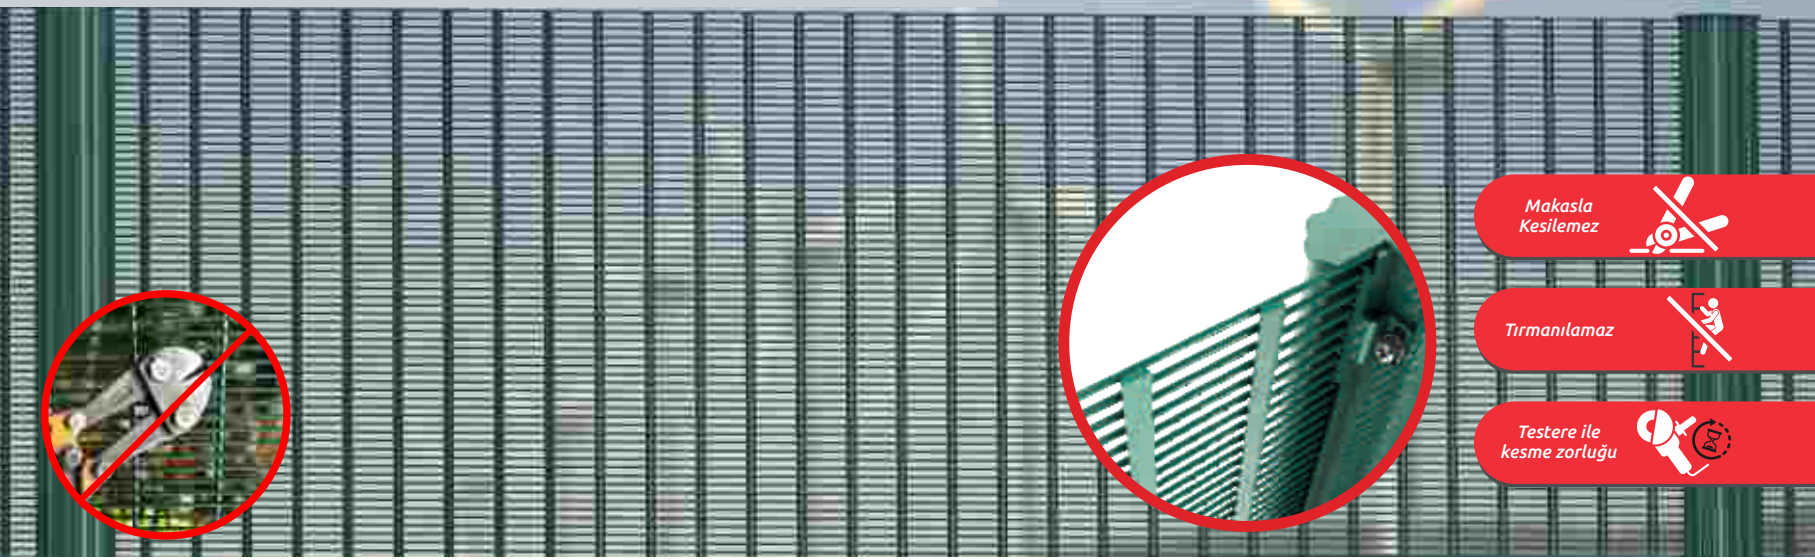

Kösedağ ; Güvenlik paneli üretimindeki uzun yıllar tecrübesi ve kalitesiyle dünya çapında birçok yüksek güvenlik projesi gerçekleştirmektedir. Güvenlik Paneli, hassas alanlarda maksimum seviyede koruma sağlayan çit sistemidir. Dikey teller yerine lama kullanılarak, ürünün geciktirme özelliği maksimum seviyeye çıkarılmıştır.

Özel Tasarım | *Yüksek Güvenlik* | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Malzeme Standartları	Kaplama	Renk	Göz Aralığı*	*H/* Panel Yüksekliği	Tel Kalınlığı*	Lama Kalınlığı	Panel Uzunluğu*
Panel standardı TSE-EN-10223-7	Siyah çelik tel üzerine sıcak daldırma galvaniz kaplama + yüksek yapışma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya (min. 80 µm) veya termoplastik (min. 150 µm) kaplama	RAL 6005 (standart) İstenilen RAL renginde boyanabilir	**12,7 x 76,2 mm**	2,00 m 2,50 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m	Ø4,00mm *Ø6,00mm* *Ø8,00mm*	5,00 x 10,00 mm	**2,50 metre** *3,00 metre*

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Sınırlar | Askeriye | Hapishaneler | Enerji Nakil Hatları | Endüstriyel Tesisler | Limanlar | Havaalanları | Yüksek güvenlik gerektiren tesisler

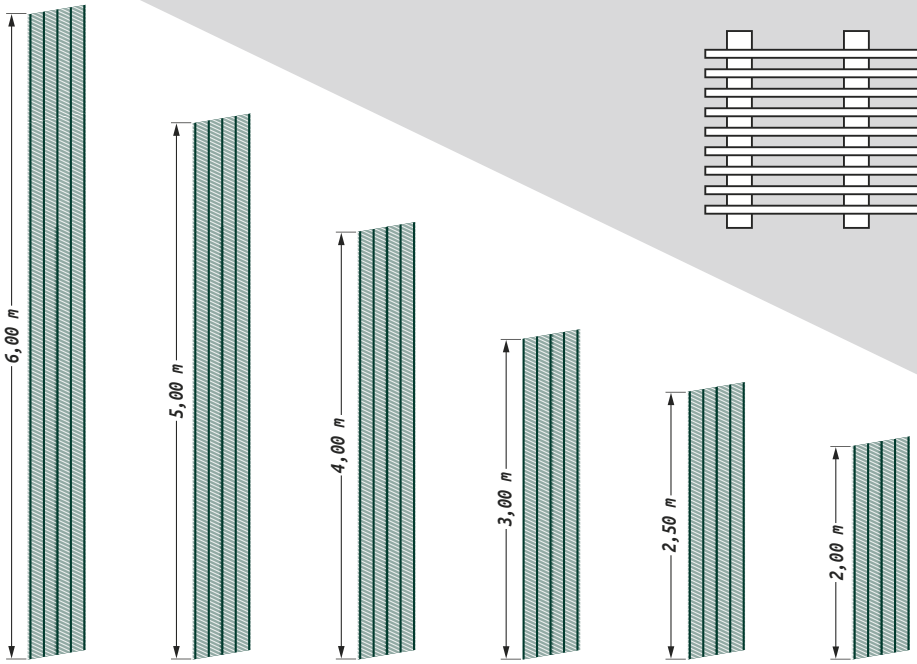



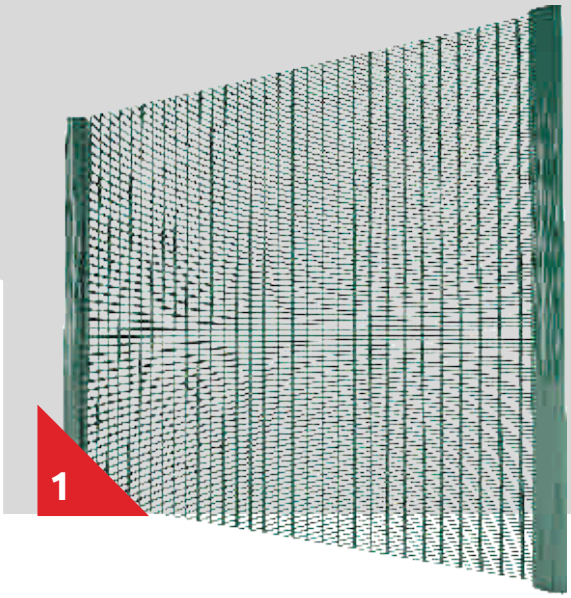

Önerilen Direk Sistemleri

SECURI*fix* K-DAG® ÇELİK DİREK

Yüksek güvenlik için özel tasarlanmış 120x123mm kesitinde çelikten imal bir çit direğidir. Montajın direğin arka kısmından yapılıyor olması sebebiyle çitin ön kısmından müdahale etme imkanı yoktur. Bu sebeple SecuriFix K-DAG olarak adlandırılmaktadır. Köşebentli ve klipsli olarak 2 alternatifli montajı vardır.

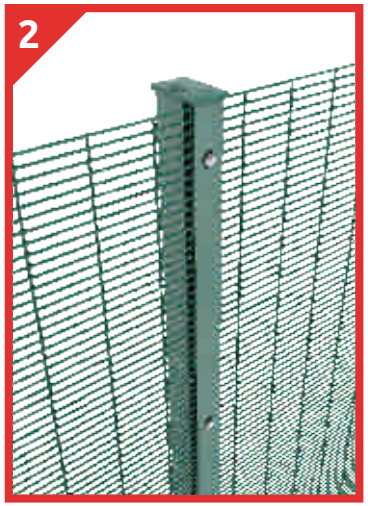

KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Çit yüksekliğine bağlı olarak farklı kesitlerde kullanımı söz konusudur; 60x80mm, 80x80mm, 50x100mm, 60x120mm

DÜNYADA KÖSEDAĞ

Artan güvenlik ihtiyacı gereksinimlerini karşılamak için dünya ile eş zamanlı hareket eden Kösedağ, vazgeçilmez değerlerine bağlı kalarak kullanıcı ve çevre dostu ürünler üretmektedir. Ham madde kalitesinden üretim sürecine, projelerin montaj aşamasından teknik destek ve onarım sürecine kadar her alanda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak titizlikle çalışmaktadır. Kösedağ dünya çapında gerçekleiştirdiği yüksek güvenlik projeleri ile uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden bir Türk firması olmanın haklı gururunu yaşıyor…

80+
ÜLKE

1978'den günümüze
44+
YIL TECRÜBE

KÖSEDAĞ®

100+
PATENT/TESCİL

BİNLERCE
MEMNUN MÜŞTERİ

EASYFIX K-DAG® ÇELİK DİREK

*Easyfix K-DAG çelik direk **90 x 90 mm** kesit yapısı ve yüksek dirençli özel tasarımı ile dikkat çeken direk sistemidir. Minimum malzeme ile maksimum mukavemet performansı sağlanırken diğer yandan ekonomiktir. Vida, civata, klips, kelepçe vb. montaj ekipmanları kullanılmadığı için montaj esnasındaki tahribatlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır.*

- Özel Tasarım
- Üretim Esnekliği
- Uzun Ömürlülük
- Montaj Kolaylığı

Kaplama	Galvanizli çelik sac üzerine yüksek tutunma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya(min.80µm) veya termoplastik (min.150µm) kaplama
Kesit Ölçüleri	*90 x 90 mm*
Panel Bağlantı Sistemi	*Boşaltmalar ile 100 mm aralıklarla sabitleme*
Malzeme kalınlığı	*0,90 - 1,50 mm*
Renk	RAL 6005 (standart) İstenilen RAL renginde boyanabilir
Direnç (I/V)	*8,67 cm³ (1,20 mm malzeme kalınlığı için)*



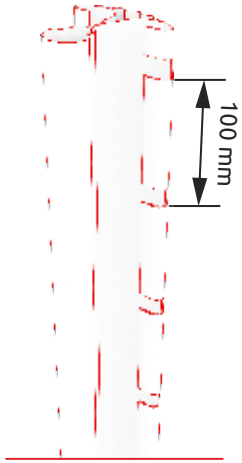

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar · Havaalanları · Limanlar · Demiryolları · Parklar · Endüstriyel Tesisler · Otoyollar · Kamu Binaları

Direk Ölçüleri

Panel Yüksekliği	*630 mm*	*830 mm*	*1030 mm*	*1230 mm*	*1430 mm*	*1530 mm*	*1630 mm*	*1730 mm*	*1830 mm*	*1930 mm*	*2030 mm*	*2230 mm*	*2430 mm*
Beton Zemin	*670 mm*	*870 mm*	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1570 mm*	*1670 mm*	*1770 mm*	*1870 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2270 mm*	*2470 mm*
Toprak Zemin	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1670 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2170 mm*	*2270 mm*	*2370 mm*	*2470 mm*	*2570 mm*	*2770 mm*	*2970 mm*

* Tabloda standart ölçüler belirtilmiş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanabilmektedir. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Direk Bağlantı Detayları

Gerdirmeli montaj



Solar Şapka

K-Dag solar şapka Dünyada ilk kez Kösedağ tarafından çit direğine özel üretilmiş güneş enerjili aydınlatma sistemidir. Herhangi bir kablolama ihtiyacı olmadığı için her yerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Darbelere ve hava koşullarına dayanıklı polikarbon malzemeden üretilen solar şapka az enerji ile maksimum aydınlatma sağlamaktadır. Solar şapkalarımız Ip65 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir.

Aksesuarlar

K-Dag seyyar çelik flanş
Seyyar flanş sistemi özellikle depolama maliyetini düşürmek için Easyfix K-DAG direğe özel geliştirilen pratik uygulaması olan bir üründür.

Easyfix K-DAG plastik şapka
Easyfix plastik şapka Easyfix çelik direk için üretilmiş olan kolay montajlı, estetik şapkadır.

Montaj Detayları

Önerilen Paneller

Dekoratif Panel

Jiletli Panel



Çift Çubuklu Panel



Kaynaklı Panel (W Büküm)

Güvenlik Paneli (Kısmi Büküm)



MULTI*FIX* K-DAG® ÇELİK DİREK

***M**ultifix K-DAG çelik direk 3 tip montaja (geçmeli-gerdirmeli, klipsli sıkıştırmalı ve klipsli vidalı) uygun **70 x 60 mm** kesit yapısında üretilen çelik çit direğidir. Özel tasarımı ile ekonomik bir alternatiftir.*

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Kaplama	Galvanizli çelik sac üzerine yüksek tutunma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya(min.80µm) veya termoplastik (min.150µm) kaplama
Kesit Ölçüleri	*70 x 60 mm*
Panel Bağlantı Sistemi	*Boşaltmalar ile 100 mm aralıklarla sabitleme*
Malzeme kalınlığı	*0,80 - 1,20 mm*
Renk	RAL 6005 (standart) — İstenilen RAL renginde boyanabilir
Direnç (I/V)	*4,30 cm³ (0,80 mm malzeme kalınlığı için)* *5,20 cm³ (1,00 mm malzeme kalınlığı için)* *6,34 cm³ (1,20 mm malzeme kalınlığı için)*



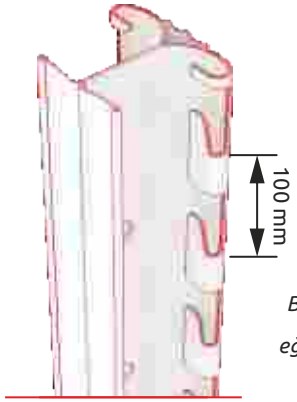

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Havaalanları | Limanlar | Demiryolları | Parklar | Endüstriyel Tesisler | Otoyollar | Kamu Binaları

Direk Ölçüleri

Panel Yüksekliği	*630 mm*	*830 mm*	*1030 mm*	*1230 mm*	*1430 mm*	*1530 mm*	*1630 mm*	*1730 mm*	*1830 mm*	*1930 mm*	*2030 mm*
Beton Zemin	*670 mm*	*870 mm*	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1570 mm*	*1670 mm*	*1770 mm*	*1870 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*
Toprak Zemin	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1670 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2170 mm*	*2270 mm*	*2370 mm*	*2470 mm*	*2570 mm*

* Tabloda standart ölçüler belirtilmiş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanabilmektedir. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Direk Bağlantı Detayları

Geçmeli-Gerdirmeli montaj

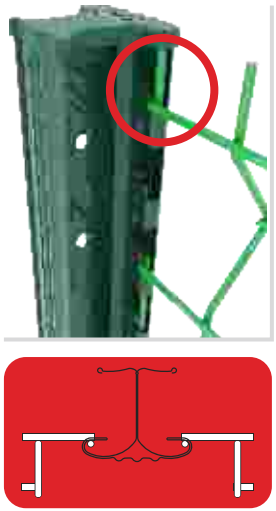

Klipsli, sıkıştırmalı montaj

Klipsli, vidalı montaj

Montaj Detayları

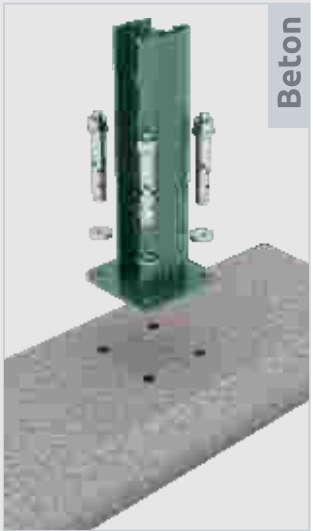

Önerilen Paneller







Aksesuarlar

Multifix plastik şapka
Multifix plastik şapka Multifix K-DAG çelik direk için üretilmiş olan kolay montajlı, estetik şapkadır.

DECO*FIX* K-DAG® ALÜMİNYUM DİREK

DecoFix K-Dag Alüminyum Direk 100x120mm kesit yapısında, rigid, klipssiz montaja uygun yandan geçmeli alüminyum direktir. Direğin ön ve arka kanallarında LED yuvaları ve solar şapka sayesinde aydınlatma özelliğine sahiptir. Özel tasarım flanş sistemi ile gerek estetik gerekse yüksek direnç sağlar

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Kaplama	Alüminyum üzerine yüksek tutunma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya(min.80µm) veya termoplastik (min.150m) kaplama
Kesit Ölçüleri	*100 x 120 mm*
Panel Bağlantı Sistemi	*Boşaltmalar ile 100 mm aralıklarla sabitleme*
Malzeme Cinsi	*6000 Serisi Aluminyum*
Renk	RAL 6005 (standart) — İstenilen RAL renginde boyanabilir
Direnç (I/V)	*15,75 cm³*



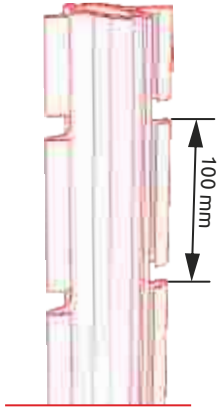

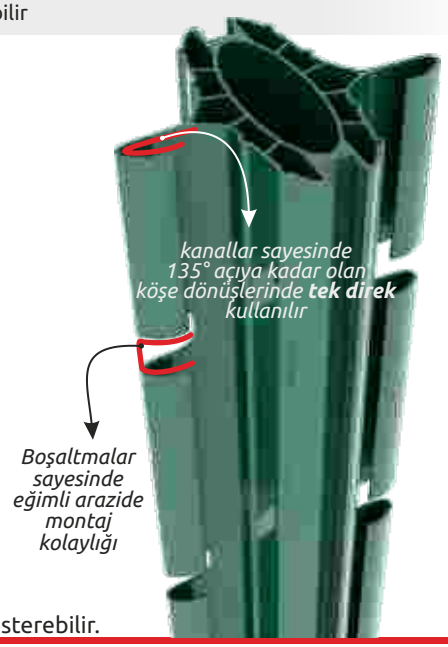

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Havaalanları | Limanlar | Demiryolları | Parklar | Endüstriyel Tesisler | Otoyollar | Kamu Binaları

Direk Ölçüleri

Panel Yüksekliği	*630 mm*	*830 mm*	*1030 mm*	*1230 mm*	*1430 mm*	*1530 mm*	*1730 mm*	*1930 mm*	*2030 mm*	*2230 mm*	*2430 mm*
Beton Zeminde Direk Boyu	*670 mm*	*870 mm*	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1570 mm*	*1770 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2270 mm*	*2470 mm*
Toprak Zeminde Direk Boyu	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1670 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2270 mm*	*2470 mm*	*2570 mm*	*2770 mm*	*2970 mm*

* Tabloda standart ölçüler belirtilmiş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanabilmektedir. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Direk Bağlantı Detayları

Gerdirmeli montaj



Solar Şapka

K-Dag solar şapka Dünyada ilk kez Kösedağ tarafından çit direğine özel üretilmiş güneş enerjili aydınlatma sistemidir. Herhangi bir kablolama ihtiyacı olmadığı için her yerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Darbelere ve hava koşullarına dayanıklı polikarbon malzemeden üretilen solar şapka az enerji ile maksimum aydınlatma sağlamaktadır. Solar şapkalarımız Ip65 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir.

Aksesuarlar

K-Dag alüminyum döküm flanş
K-Dag alüminyum flanş decofix aluminyum direk için üretilmiş olan mukavemeti yüksek özel tasarım flanştır.

K-Dag plastik şapka
K-Dag plastik şapka decofix alüminyum direk için üretilmiş olan kolay montajlı, estetik şapkadır.

Montaj Detayları

Önerilen Paneller

Dekoratif Panel

Güvenlik Paneli (Kısmi Bükümlü)



Jiletli Panel



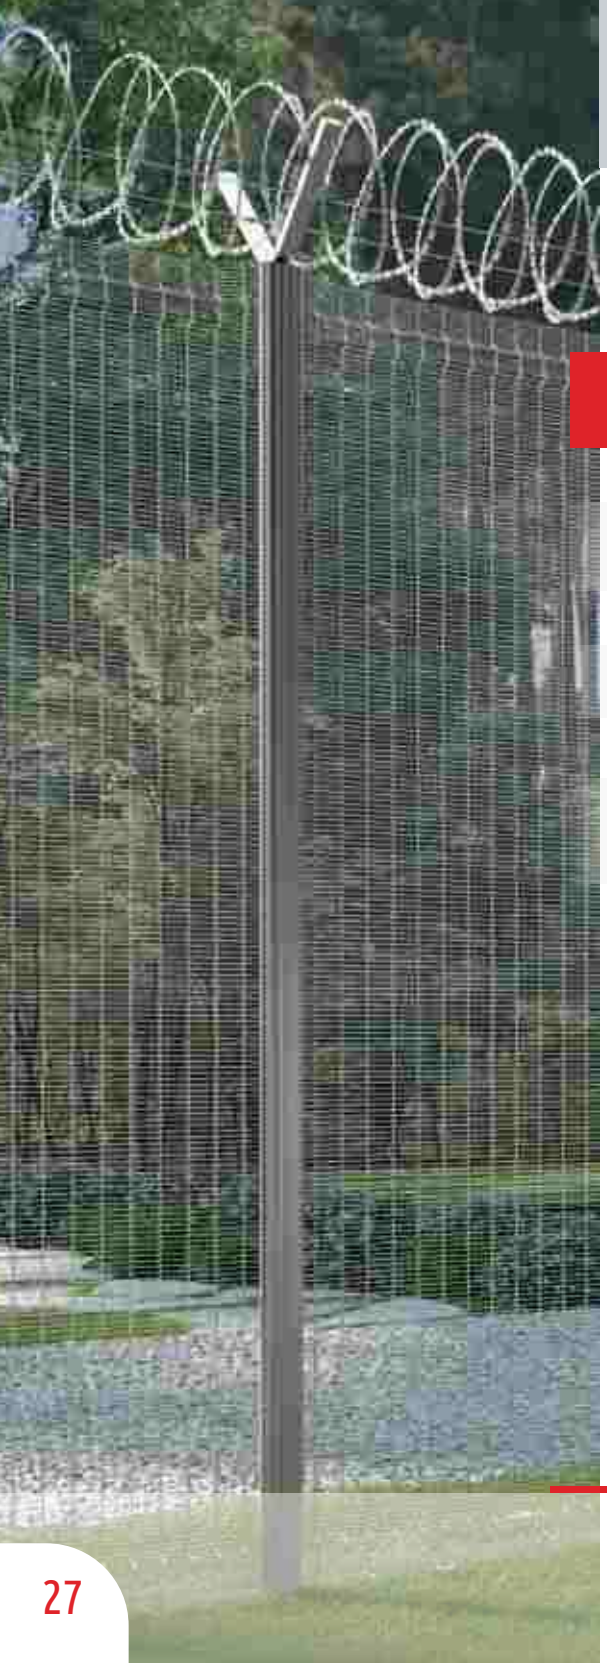

SECURI*FIX* K-DAG® ÇELİK DİREK

Y**üksek güvenlik için özel tasarlanmış 120x123mm kesitinde çelikten imal bir çit direğidir. Montajın direğin arka kısmından yapılıyor olması sebebiyle çitin ön kısmından müdahale etme imkanı yoktur. Bu sebeple* **SECURIfix* K-DAG® *olarak adlandırılmaktadır. Köşebentli ve klipsli olarak 2 alternatifli montajı vardır.*

Özel Tasarım | *Yüksek Güvenlik* | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Kaplama	Galvanizli çelik sac üzerine yüksek tutunma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya(min.80µm) veya termoplastik (min.150m) kaplama
Kesit Ölçüleri	*120 x 123 mm*
Panel Bağlantı Sistemi	*Çok ayaklı klips veya köşebent ile*
Malzeme Kalınlığı	*1,50 - 2,00 mm*
Renk	RAL 6005 (standart) — İstenilen RAL renginde boyanabilir
Direnç (I/V)	*30,22 cm³ (2mm malzeme kalınlığı için)*



* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Sınırlar | Havaalanları | Limanlar | Hapishaneler | Enerji Nakil Hatları | Endüstriyel Tesisler | Askeriye | Yüksek Güvenlik Gerektiren Tesisler

Direk Ölçüleri

Panel Yüksekliği	*1960 mm*	*2460 mm*	*2960 mm*	*3960 mm*	*4960 mm*	*5960 mm*
Beton Zemin	*2000 mm*	*2500 mm*	*3000 mm*	*4000 mm*	*5000 mm*	*6000 mm*
Toprak Zemin	*2500 mm*	*3000 mm*	*3700 mm*	*5000 mm*	*6000 mm*	*7250 mm*

* Tabloda standart ölçüler belirtilmiş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanabilmektedir. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Direk Bağlantı Detayları

Klipsli Montaj

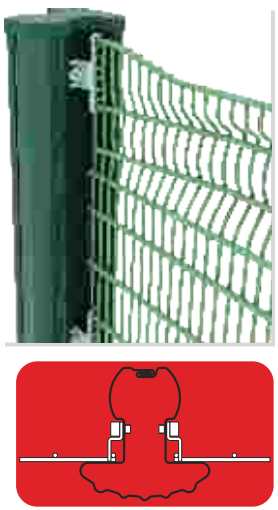

Köşebente Vidalı Montaj

Köşebente Kaynaklı Montaj

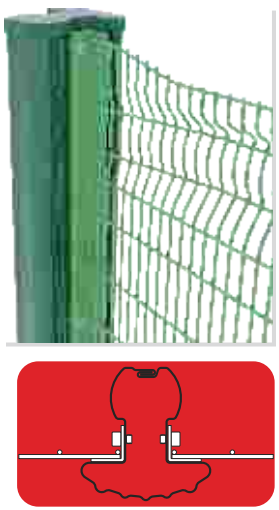

V Konsol ve Helezonik Jiletli Tel

Güveliği bir adım öteye taşımak için önerilen güvenlik panellerinin yanı sıra V konsol ve helezonik jiletli teller ile yüksek güvenlik standartları yakalanmaktadır. Ayrıca tel üstü algılama sistemleri gibi birçok ekstra opsiyon ile yüksek güvenlik gerektiren bölgelerde en uygun çözüm olarak sunulmaktadır.

Montaj Detayları

Önerilen Paneller

Güvenlik Paneli (Dikey)

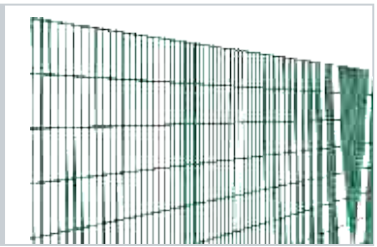

Güvenlik Paneli (Yatay)

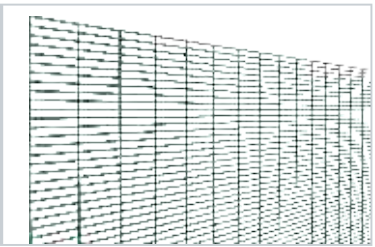

Güvenlik Paneli (Kısmi Bükümlü)

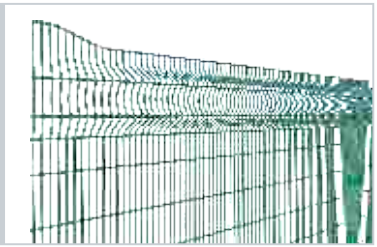

Güvenlik Paneli (Lamalı)

KAHLBERG® ALÜMİNYUM DİREK

*Kahlberg direk **90 x 115 mm** kesit yapısında özel tasarım alüminyum çit direğidir. Çift çubuklu panellere özel tasarlanmış direktir. Montaj direğin arka kısmından yapıldığından önden müdahale edilemez. Arka kanalda askılı klipsler aşağı yukarı hareket ettiği için eğimli arazi montajlarında büyük kolaylık sağlamaktadır.*

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Kaplama	Alüminyum üzerine yüksek tutunma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya(min.80µm) veya termoplastik (min.150m) kaplama
Kesit Ölçüleri	*90 x 115 mm*
Panel Bağlantı Sistemi	*Kanallardan özel askı aparatı ile*
Malzeme Cinsi	*6000 Serisi Aluminyum*
Renk	RAL 6005 (standart) — İstenilen RAL renginde boyanabilir
Direnç (I/V)	*19,88 cm³*



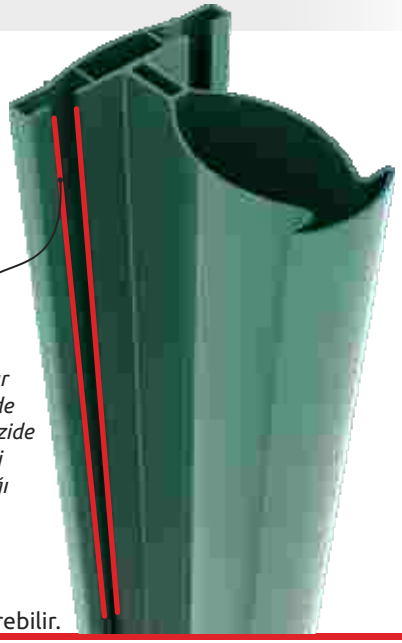

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Havaalanları | Limanlar | Demiryolları | Parklar | Endüstriyel Tesisler | Otoyollar | Kamu Binaları

Direk Ölçüleri

Panel Yüksekliği	*630 mm*	*830 mm*	*1030 mm*	*1230 mm*	*1430 mm*	*1630 mm*	*1830 mm*	*2030 mm*	*2230 mm*	*2430 mm*
Beton Zeminde Direk Boyu	*670 mm*	*870 mm*	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1670 mm*	*1870 mm*	*2070 mm*	*2270 mm*	*2470 mm*
Toprak Zeminde Direk Boyu	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1670 mm*	*1970 mm*	*2170 mm*	*2370 mm*	*2570 mm*	*2770 mm*	*2970 mm*

* Tabloda standart ölçüler belirtilmiş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanabilmektedir. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Direk Bağlantı Detayları

Askılı Montaj



Montaj Detayları

Önerilen Paneller

Aksesuarlar

Kahlberg plastik şapka

Kahlberg plastik şapka kahlberg direk için üretilmiş olan kolay montajlı, estetik şapkadır.

KUTU PROFİL ÇELİK DİREK

Kutu profil direk tüm dünyada standart direk olarak kullanılır. Farklı kesitlerde kullanımı sözkonusudur. En popüler ölçüleri 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'dir. Klips ile montaja uygundur.

Üretim Esnekliği | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Kaplama	Galvanizli çelik sac üzerine yüksek tutunma özelliği veren ***NANO*** + elektrostatik polyester toz boya(min.80µm) veya termoplastik (min.150µm) kaplama
Kesit Ölçüleri	*40x60 mm / 50x50 mm / 60x60 mm*
Panel Bağlantı Sistemi	*Klips ve lama ile*
Renk	RAL 6005 (standart) — İstenilen RAL renginde boyanabilir
Direnç (I/V)	*6,14 cm³ (40x60x2 mm)* *5,66 cm³ (50x50x2 mm)* *8,38 cm³ (60x60x2 mm)*

60x40 mm



60x60 mm

50x50 mm

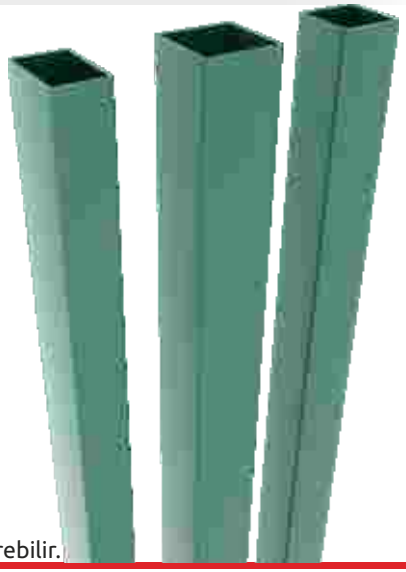

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Havaalanları | Limanlar | Demiryolları | Parklar | Endüstriyel Tesisler | Otoyollar | Kamu Binaları

Direk Ölçüleri

Panel Yüksekliği	*630 mm*	*830 mm*	*950 mm*	*1030 mm*	*1230 mm*	*1430 mm*	*1530 mm*	*1630 mm*	*1730 mm*	*1830 mm*	*1930 mm*	*2030 mm*	*2230 mm*	*2430 mm*
Beton Zemin	*670 mm*	*870 mm*	*970 mm*	*1070 mm*	*1270 mm*	*1470 mm*	*1570 mm*	*1670 mm*	*1770 mm*	*1870 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2270 mm*	*2470 mm*
Toprak Zemin	*1070 mm*	*1270 mm*	*1370 mm*	*1470 mm*	*1670 mm*	*1970 mm*	*2070 mm*	*2170 mm*	*2270 mm*	*2370 mm*	*2470 mm*	*2570 mm*	*2770 mm*	*2970 mm*

* Tabloda standart ölçüler belirtilmiş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanabilmektedir. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Direk Bağlantı Detayları

Klipsli Montaj

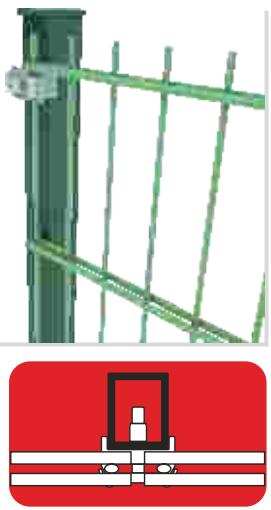

Metal Klipsli Montaj

Lamalı Montaj

Solar Şapka

K-Dag solar şapka Dünyada ilk kez Kösedağ tarafından çit direğine özel üretilmiş güneş enerjili aydınlatma sistemidir. Herhangi bir kablolama ihtiyacı olmadığı için her yerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Darbelere ve hava koşullarına dayanıklı polikarbon malzemeden üretilen solar şapka az enerji ile maksimum aydınlatma sağlamaktadır. Solar şapkalarımız Ip65 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir.

Montaj Detayları

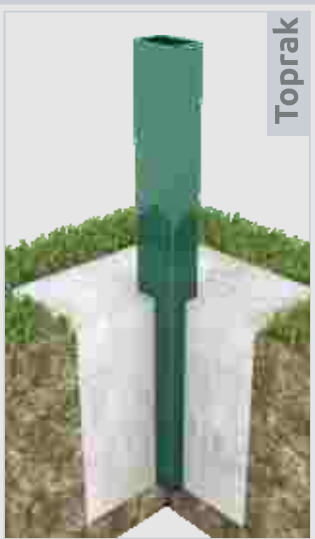

Önerilen Paneller

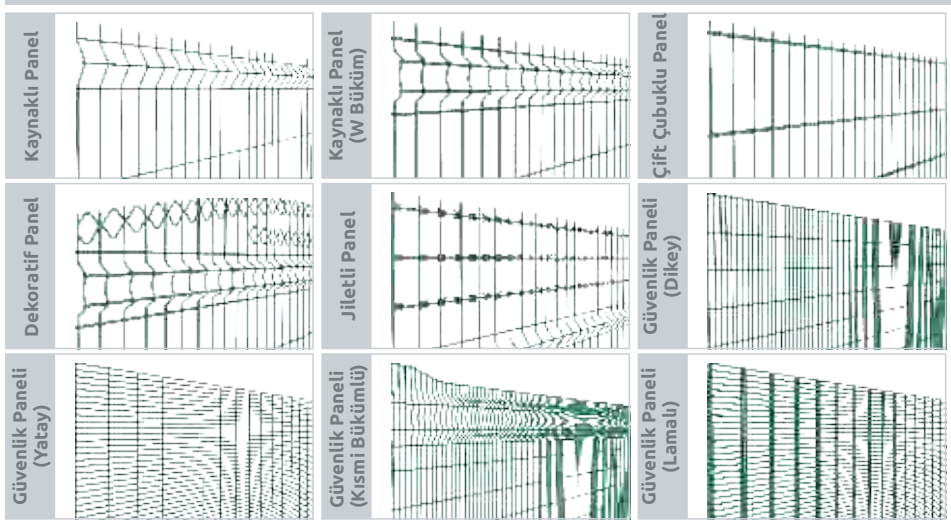

ÇEVRECİ ÜRETİM

Doğal Kaynakların Korunması

Teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak, hem hammadde kullanımını uygun değerlerde tutmak hem de oluşan atıkların uygun geri kazanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak birincil sorumluluğumuzdur.

doğayı

seviyoruz.
KÖSEDAĞ

TEK KANATLI KAPILAR

Genel olarak konut, iş yeri, park ve bahçelerde kullanılan tek kanatlı kapılar istenilen renk, panel ve ölçülerde üretilebilmektedir.

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

AVANTAJLAR

- Hızlı kurulum, kolay montaj.
- Farklı projelere göre özel üretim imkanı.
- Nano kaplama teknolojisi sayesinde arttırılmış korozyon direnci.
- Özel menteşe ile istenilen yönde kurulum.

ÖZELLİKLER

- ***Kapı çerçevesi:*** Standart olarak 40 x 40 mm kare çelik profillerden yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değişiklik gösterebilir.
- ***Çerçeve dolgusu :*** İsteğe göre çok çeşitli panel seçenekleri
- ***Kapı babası :*** PVC kapaklı 60x60 mm kesitli 2 direk. (Kapı ölçüsüne göre değişiklik gösterir.)
- ***Kapı donanımı:*** Çerçeveye entegre edilmiş silindirik kilit, ayarlanabilir menteşeler, galvaniz /paslanmaz kapı kolu, kilit ve barel.
- ***Açılma yönü:*** Tersine çevrilebilir (her 2 yönede açılabilir).
- ***Renk:*** Standart renk RAL 6005 Yeşil ve RAL 7016 Antrasit. İstek üzerine diğer Ral renkleri ile üretilebilir.

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

YÜKSEKLİK	NOMİNAL GENİŞLİK	NET GENİŞLİK	KAPI BABASI YÜKSEKLİĞİ		KAPI BABASI EBAT	ÇERÇEVE YÜKSEKLİĞİ	ÇERÇEVE PROFİL EBAT	KAPI İÇ MALZEMESİ
			BETON ZEMİN	TOPRAK ZEMİN				
1.00	1.00	0.94	1.00	1.50	60x60x2mm	0.95	40x40x2mm	Göz aralığı; 50x200 mm Tel kalınlığı 6/5/6 mm
	1.20	1.14						
	1.50	1.42			80x80x3mm			
1.50	1.00	0.94	1.50	2.00	60x60x2mm	1.45		
	1.20	1.14						
	1.50	1.42			80x80x3mm			
2.00	1.00	0.94	2.00	2.50	60x60x2mm	1.95		
	1.20	1.14						
	1.50	1.42			80x80x3mm			

* Standart ölçüler yukarıda belirtilmiştir. İstenilen ölçülerde üretilebilir. Projeye göre her türlü kapı imalatı yapılabilmektedir.

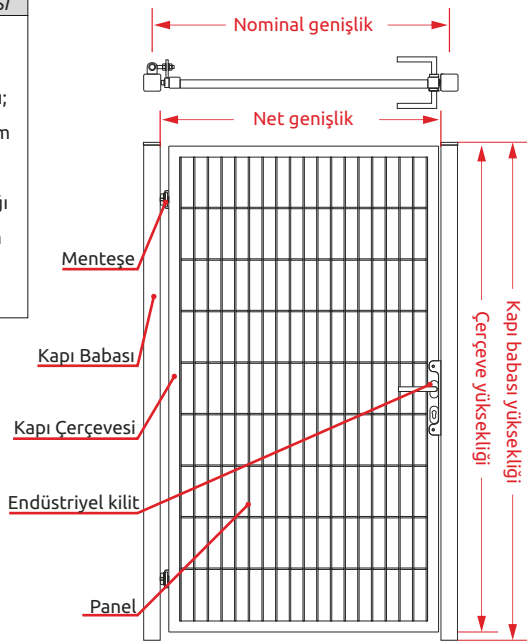



AYARLANABİLİR MENTEŞELER



KİLİT (ops.)



KAPI PERVAZI (ops.)

Panel Seçenekleri



Çift Çubuklu Panel



Dekoratif Panel



Hasır Panel



Standart Panel



Güvenlik Paneli

Kutu Profil

* Kapılarda standart olarak çift çubuklu panel kullanılmaktadır. Bunun dışında yukarıda çeşitli panel örnekleri belirtilmiştir. Bu paneller dışında tamamen kişiselleştirilebilir uygulamalar yapılabilmektedir.

Kapı açılış yönü

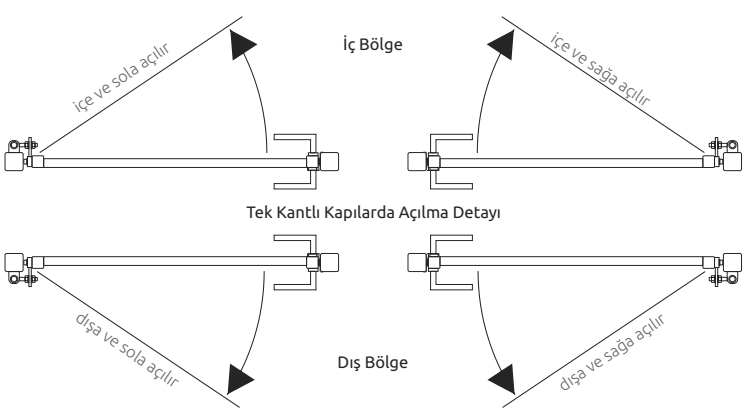

* Sağ - sol yön değişimi sadece bükümsüz paneller için geçerlidir.

ÇİFT KANATLI KAPILAR

Genel olarak konut, iş yeri, park ve bahçelerde kullanılan çift kanatlı kapılar istenilen renk, panel ve ölçülerde üretilebilmektedir.

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

AVANTAJLAR

- Hızlı kurulum, kolay montaj.
- Farklı projelere göre özel üretim imkanı.
- Nano kaplama teknolojisi sayesinde arttırılmış korozyon direnci.
- Özel menteşe ile istenilen yönde kurulum.

ÖZELLİKLER

- ***Kapı çerçevesi:*** Standart olarak 40 x 40 mm kare çelik profillerden yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değişiklik gösterebilir.
- ***Çerçeve dolgusu :*** İsteğe göre çok çeşitli panel seçenekleri
- ***Kapı babası :*** Kapı ölçüsüne göre değişiklik gösterir.
- ***Kapı donanımı:*** Çerçeveye entegre edilmiş silindirik kilit, ayarlanabilir menteşeler, galvaniz /paslanmaz kapı kolu,kilit ve barel.
- ***Açılma yönü:*** Tersine çevrilebilir (her 2 yönede açılabilir).
- ***Renk:*** Standart renk RAL 6005 Yeşil ve RAL 7016 Antrasit. İstek üzerine diğer Ral renkleri ile üretilebilir.

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

YÜKSEKLİK	NOMİNAL GENİŞLİK	NET GENİŞLİK	KAPI BABASI YÜKSEKLİĞİ		KAPI BABASI EBAT	ÇERÇEVE YÜKSEKLİĞİ	ÇERÇEVE EBAT	KAPI İÇ MALZEMESİ
			BETON ZEMİN	TOPRAK ZEMİN				
1.00	3.00	2.92	1.00	1.50	80x80x3mm	0.95	40x40x2mm	Göz aralığı; 50x200 mm Tel kalınlığı 6/5/6 mm
	4.00	3.92						
	5.00	4.90			100x100x4mm			
	6.00	5.90						
1.50	3.00	2.92	1.50	2.00	80x80x3mm	1.45		
	4.00	3.90			100x100x4mm			
	5.00	4.85			150x150x4mm			
	6.00	5.85						
2.00	3.00	2.92	2.00	2.50	80x80x3mm	1.95		
	4.00	3.90			100x100x4mm			
	5.00	4.85			150x150x4mm			
	6.00	5.85						

* Standart ölçüler yukarıda belirtilmiştir. İstenilen ölçülerde üretilebilir. Projeye göre her türlü kapı imalatı yapılabilmektedir.

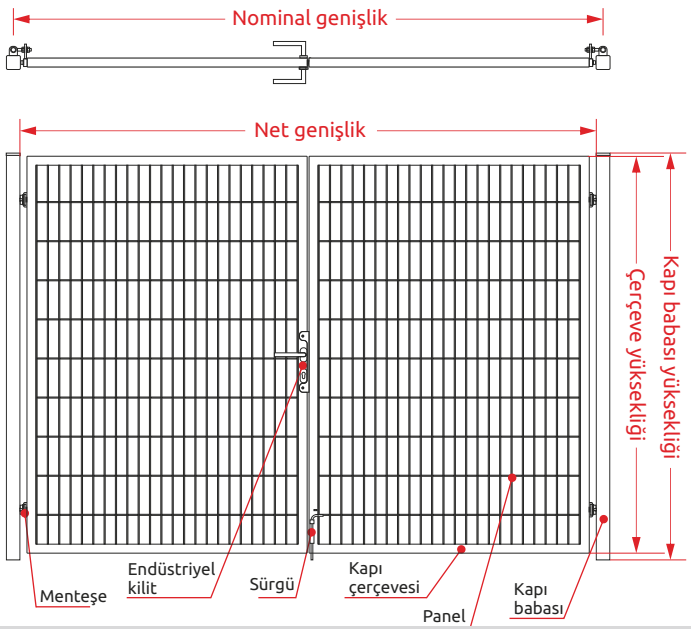



AYARLANABİLİR MENTEŞELER



KİLİT (ops.)



KAPI PERVAZI (ops.)

Panel Seçenekleri



Çift Çubuklu Panel



Dekoratif Panel



Hasır Panel



Standart Panel



Güvenlik Paneli



Kutu Profil

* Kapılarda standart olarak çift çubuklu panel kullanılmaktadır. Bunun dışında yukarıda çeşitli panel örnekleri belirtilmiştir. Bu paneller dışında tamamen kişiselleştirilebilir uygulamalar yapılabilmektedir.

Kapı açılış yönü

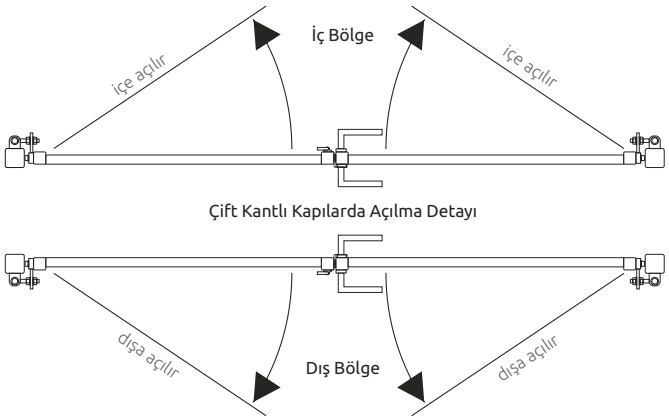

Otomasyon Opsiyonları

1. Motor & hidrolik piston
2. Loop dedektör
3. Verici, kumanda
4. İkaz lambası
5. Alıcı
6. Sigorta & kontrol paneli

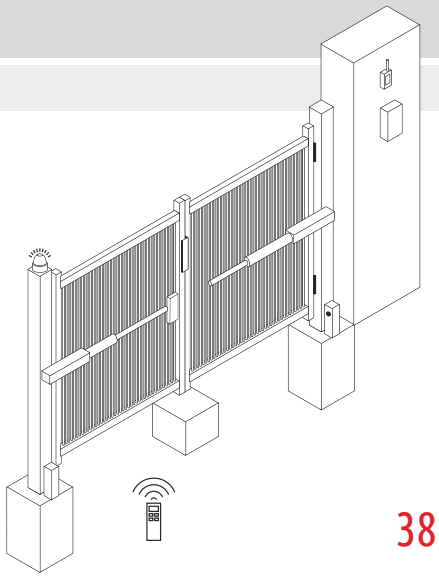

ASMA RAYLI KAPILAR

Genel olarak konut, iş yeri, park ve bahçelerde kullanılan asma raylı kapılar istenilen renk, panel ve ölçülerde üretilebilmektedir.

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

ÖZELLİKLER

- ***Kapı çerçevesi:*** Standart olarak 60 x 80 mm çelik profillerden yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değişiklik gösterir.
- ***Çerçeve dolgusu :*** İsteğe göre çok çeşitli panel seçenekleri.
- ***Kapı babası :***Standart olarak 60 x 60 mm çelik profillerden yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değişiklik gösterir.
- ***Kapı donanımı:*** Standart ; asma ray tekeri, denge tekeri, Opsiyonel; ikaz lambası, motor, sensör, alıcı, verici, sigorta.
- ***Renk:*** Standart renk RAL 6005 Yeşil ve RAL 7016 Antrasit. İstek üzerine diğer Ral renkleri ile üretilebilir.
- Farklı projelere göre özel üretim imkanı.
- Nano kaplama teknolojisi sayesinde arttırılmış korozyon direnci.

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

		Genişlik				
		3000	4000	5000	6000	
		Kapı Babası				Çerçeve
Yükseklik	1000	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x80x2.5
	1200					
	1500					
	1700					
	2000					

Kapı İç Malzemesi
Göz aralığı; 50x200 mm
Tel kalınlığı; 6/5/6 mm

* Standart ölçüler yukarıda belirtilmiştir. İstenilen ölçülerde üretilebilir. Projeye göre her türlü kapı imalatı yapılabilmektedir.

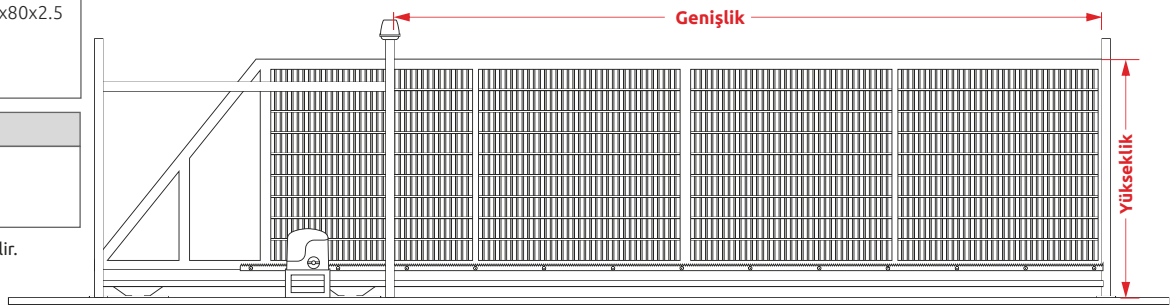

Panel Seçenekleri


Çift Çubuklu Panel


Dekoratif Panel


Hasır Panel


Standart Panel


Güvenlik Paneli

Kutu Profil

* Kapılarda standart olarak çift çubuklu panel kullanılmaktadır. Bunun dışında yukarıda çeşitli panel örnekleri belirtilmiştir. Bu paneller dışında tamamen kişiselleştirilebilir uygulamalar yapılabilmektedir.

Otomasyon Opsiyonları

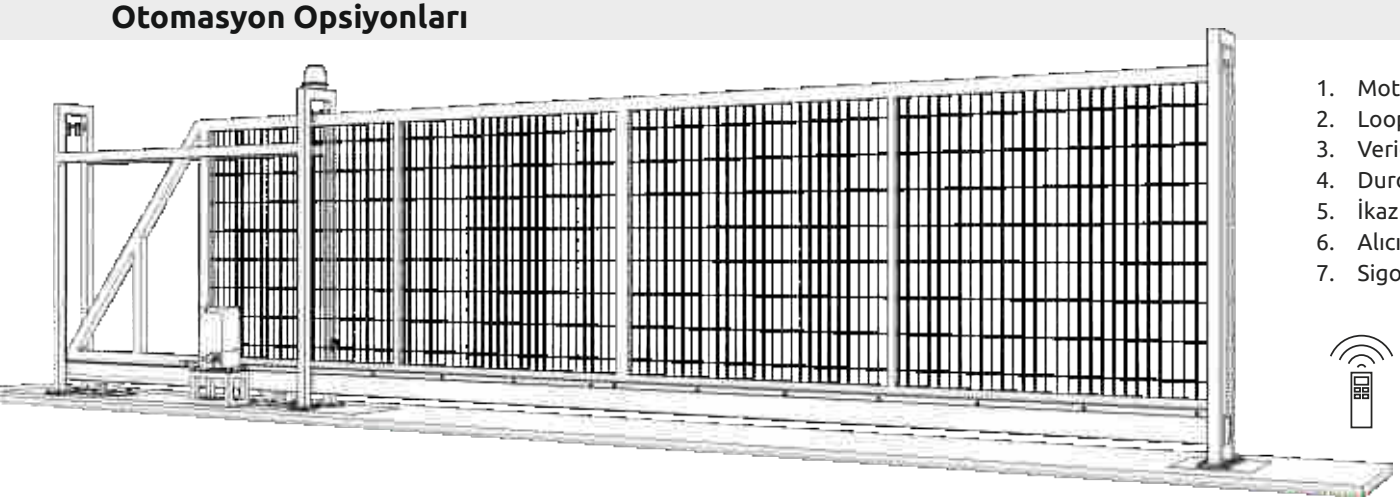

1. Motor & hidrolik piston
2. Loop dedektör
3. Verici, kumanda
4. Durdurucu
5. İkaz lambası
6. Alıcı
7. Sigorta & kontrol paneli

RAYLI KAPILAR

Genel olarak konut, iş yeri, park ve bahçelerde kullanılan raylı kapılar istenilen renk, panel ve ölçülerde üretilebilmektedir.

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

ÖZELLİKLER

- ***Kapı çerçevesi:*** Standart olarak 60 x 80 mm çelik profillerden yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değişiklik gösterir.
- ***Çerçeve dolgusu :*** İsteğe göre çok çeşitli panel seçenekleri.
- ***Kapı babası :***Standart olarak 60 x 60 mm çelik profillerden yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değişiklik gösterir.
- ***Kapı donanımı:*** Standart ; Kapı rayı, ray tekeri, denge tekeri, Opsiyonel; ikaz lambası, motor, sensör, alıcı, verici, sigorta.
- ***Renk:*** Standart renk RAL 6005 Yeşil ve RAL 7016 Antrasit. İstek üzerine diğer Ral renkleri ile üretilebilir.
- Farklı projelere göre özel üretim imkanı.
- Nano kaplama teknolojisi sayesinde arttırılmış korozyon direnci.

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

		Genişlik				
		3000	4000	5000	6000	
		Kapı Babası				Çerçeve
Yükseklik	1000	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x60x2	60x80x2.5
	1200					
	1500					
	1700					
	2000					

Kapı İç Malzemesi
Göz aralığı; 50x200 mm
Tel kalınlığı; 6/5/6 mm

* Standart ölçüler yukarıda belirtilmiştir. İstenilen ölçülerde üretilebilir. Projeye göre her türlü kapı imalatı yapılabilmektedir.

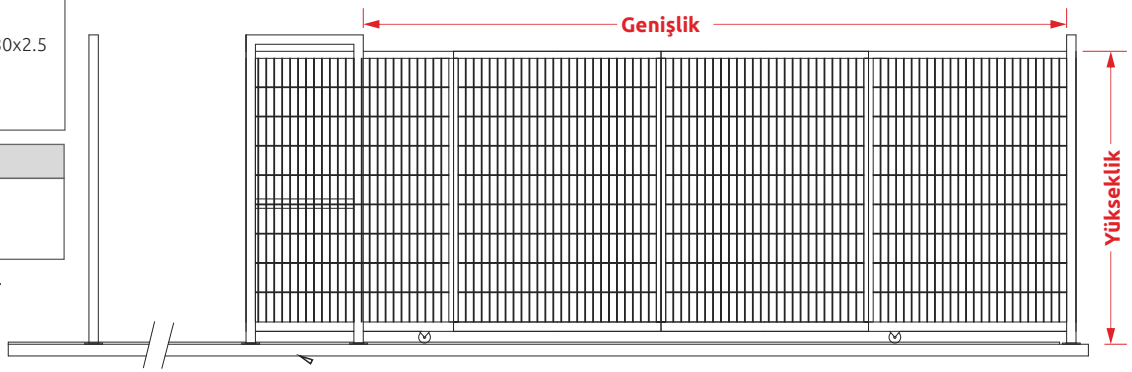

Panel Seçenekleri


Çift Çubuklu Panel


Dekoratif Panel


Hasır Panel


Standart Panel


Güvenlik Paneli


Kutu Profil

* Kapılarda standart olarak çift çubuklu panel kullanılmaktadır. Bunun dışında yukarıda çeşitli panel örnekleri belirtilmiştir. Bu paneller dışında tamamen kişiselleştirilebilir uygulamalar yapılabilmektedir.

Otomasyon Opsiyonları

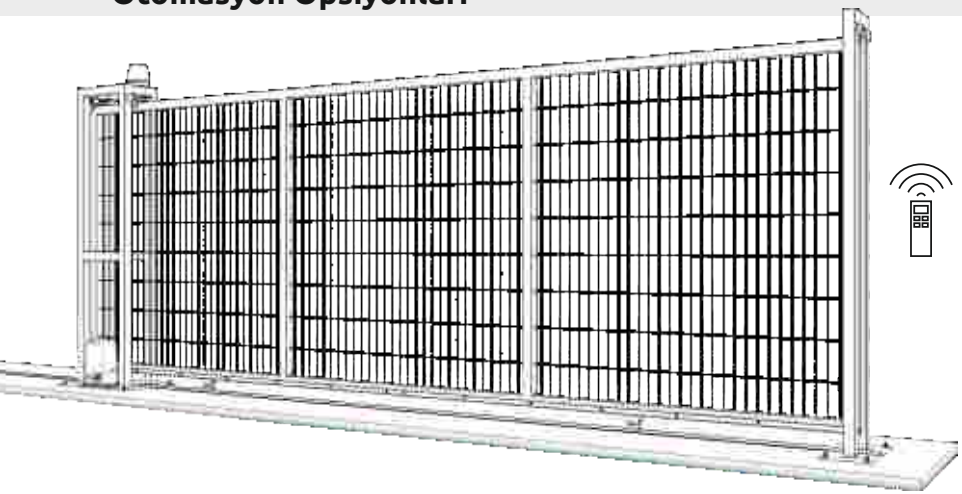

1. Motor & hidrolik piston
2. Loop dedektör
3. Verici, kumanda
4. Durdurucu
5. İkaz lambası
6. Alıcı
7. Sigorta & kontrol paneli

KAPI UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KÖSEDAĞ

İSG

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

KÖSEDAĞ tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

KÖSEDAĞ çalışanlarının sağlık ve güvenlik düzeylerinin geliştirilmesini iş veriminin gereği olarak görür. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

KAYNAKLI TEL

Galvaniz ve PVC olarak iki farklı kaplama çeşidiyle kullanılan kaynaklı teller, estetik, dayanıklı ve ekonomik çit çözümlerindendir. Benzer malzeme olarak örgü teli kesildiğinde dağılıp deforme olurken, kaynaklı telde sadece hasarlı bölüm değiştirilir. Farklı ebatlarda göz aralıkları ile çok çeşitli kullanım alanları mevcuttur.

Ürün Adı	Göz Aralığı	Rulo Uzunluğu	Tel Kalınlığı	Kaplama	Yükseklik
Hillplast®	50x50 mm	25 m	2.50 - 3.00 mm arası	Sıcak Daldırma Galvaniz	1.00 m
Hillplast Medium®	50x100 mm				1.20 m
Hillplast Large®	50x200 mm				1.50 m
Hillplast Secure®	25x75 mm				2.00 m
Hillplast Small®	10x10/20x20 mm		0.80 - 1.50 mm arası		1.00 / 1.50 m

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

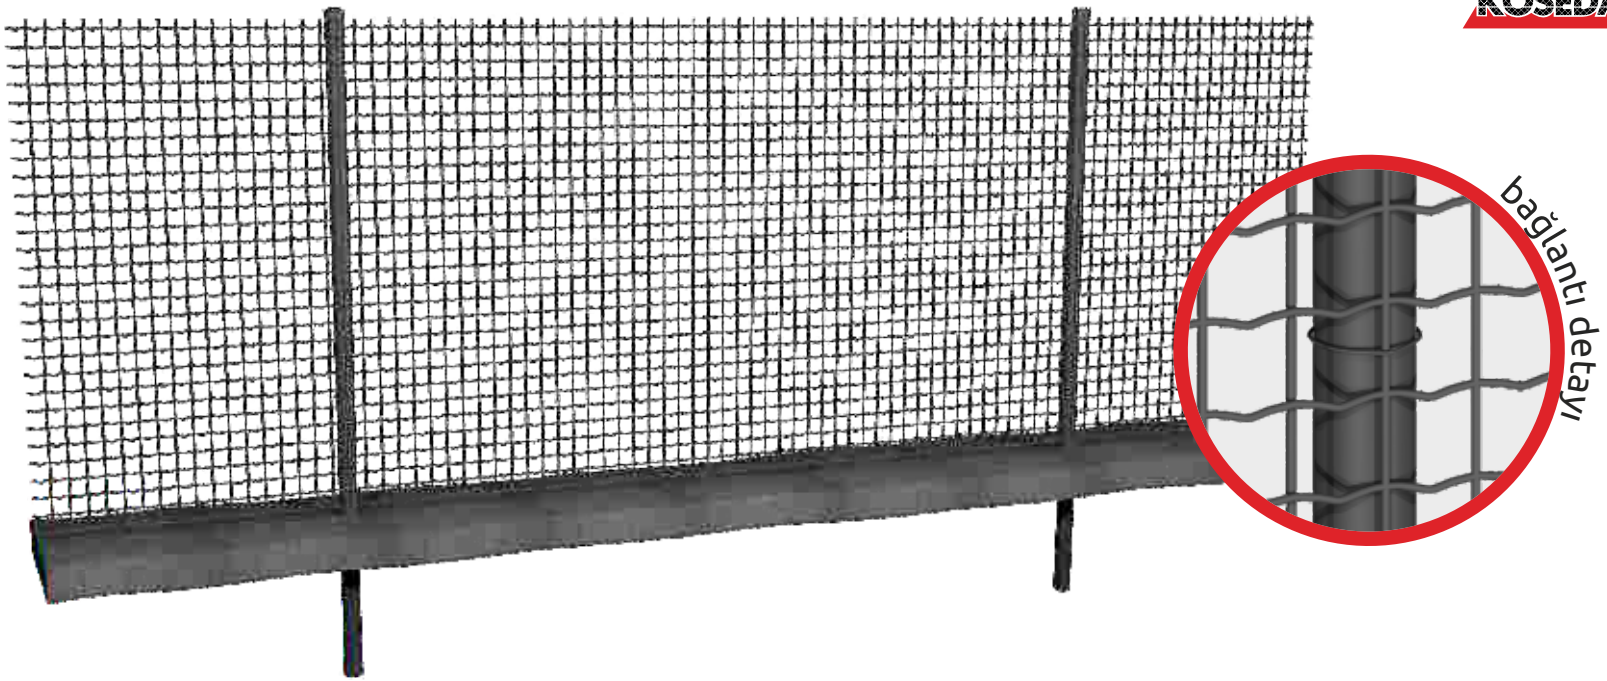

Göz Aralıkları



Hillplast®



Hillplast Medium®



Hillplast Large®

Hillplast Secure®



Hillplast Small®

ECONET DÜĞÜMLÜ® TEL

YENİ ÜRÜN

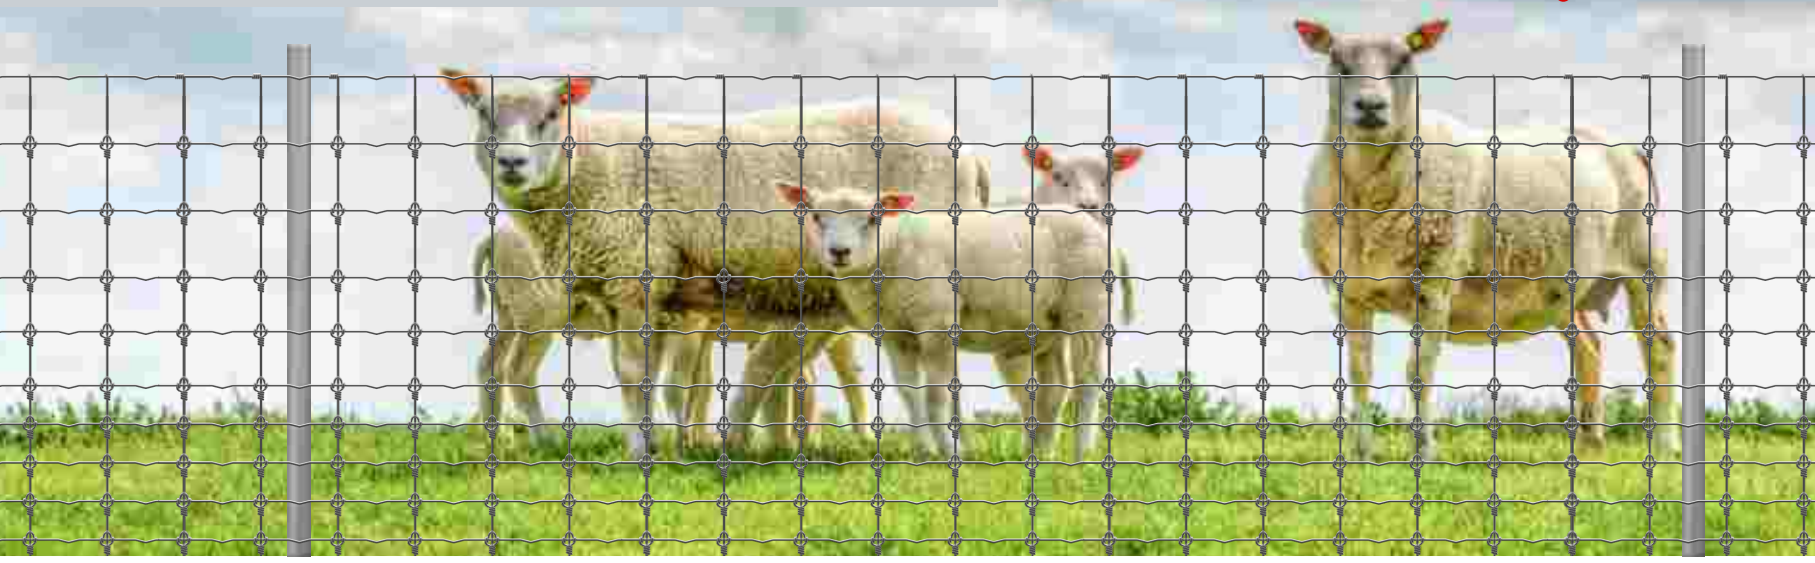

Kaynaksız yapısı sayesinde korozyon direnci yüksek olan düğümlü çit sistemi, bakım gerekmeden uzun yıllar kullanılabilecek yapıda, ekonomik çit sistemi çözümüdür. Göz aralıkları uluslararası standartlarda 75mm'den 180mm ye kadar değişmekte, bu sayede hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların geçişine engel olmaktadır.

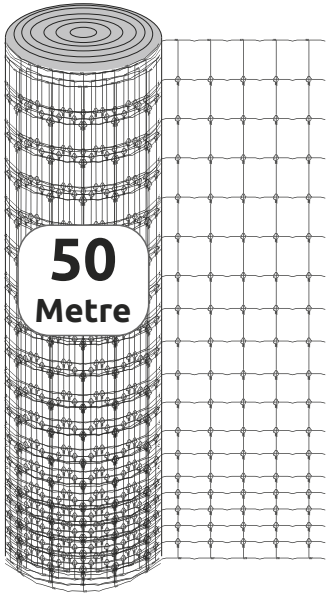



KAYNAKSIZ YAPISIYLA
UZUN ÖMÜRLÜDÜR,

BAKIM GEREKTİRMEZ!

	STANDART					EKONOMİK				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Tel Kalınlıkları mm (± 0.2mm)	2.5	2.5	2.0	2.8	2.0	2.0	2.5	1.5	2.8	2.0
Kaplama	Galvaniz (40-360gr.) Galfan (135-360gr.)									
Rulo Ölçüsü	**50 metre**									
Yükseklik	**995 mm** **1475 mm** **2015 mm** **2375 mm**					**995 mm** **1475 mm** **2015 mm**				
Direk Özellikleri	**40x40x4 mm T Direk**					**30x30x3 mm T Direk**				
Payanda Özellikleri	**40x40x4 mm Köşebent** (45/60 m aralıklarla)					**30x30x3 mm Köşebent** (45/60 m aralıklarla)				

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

ÖNERİLEN ÇİT MONTAJ SİSTEMİ

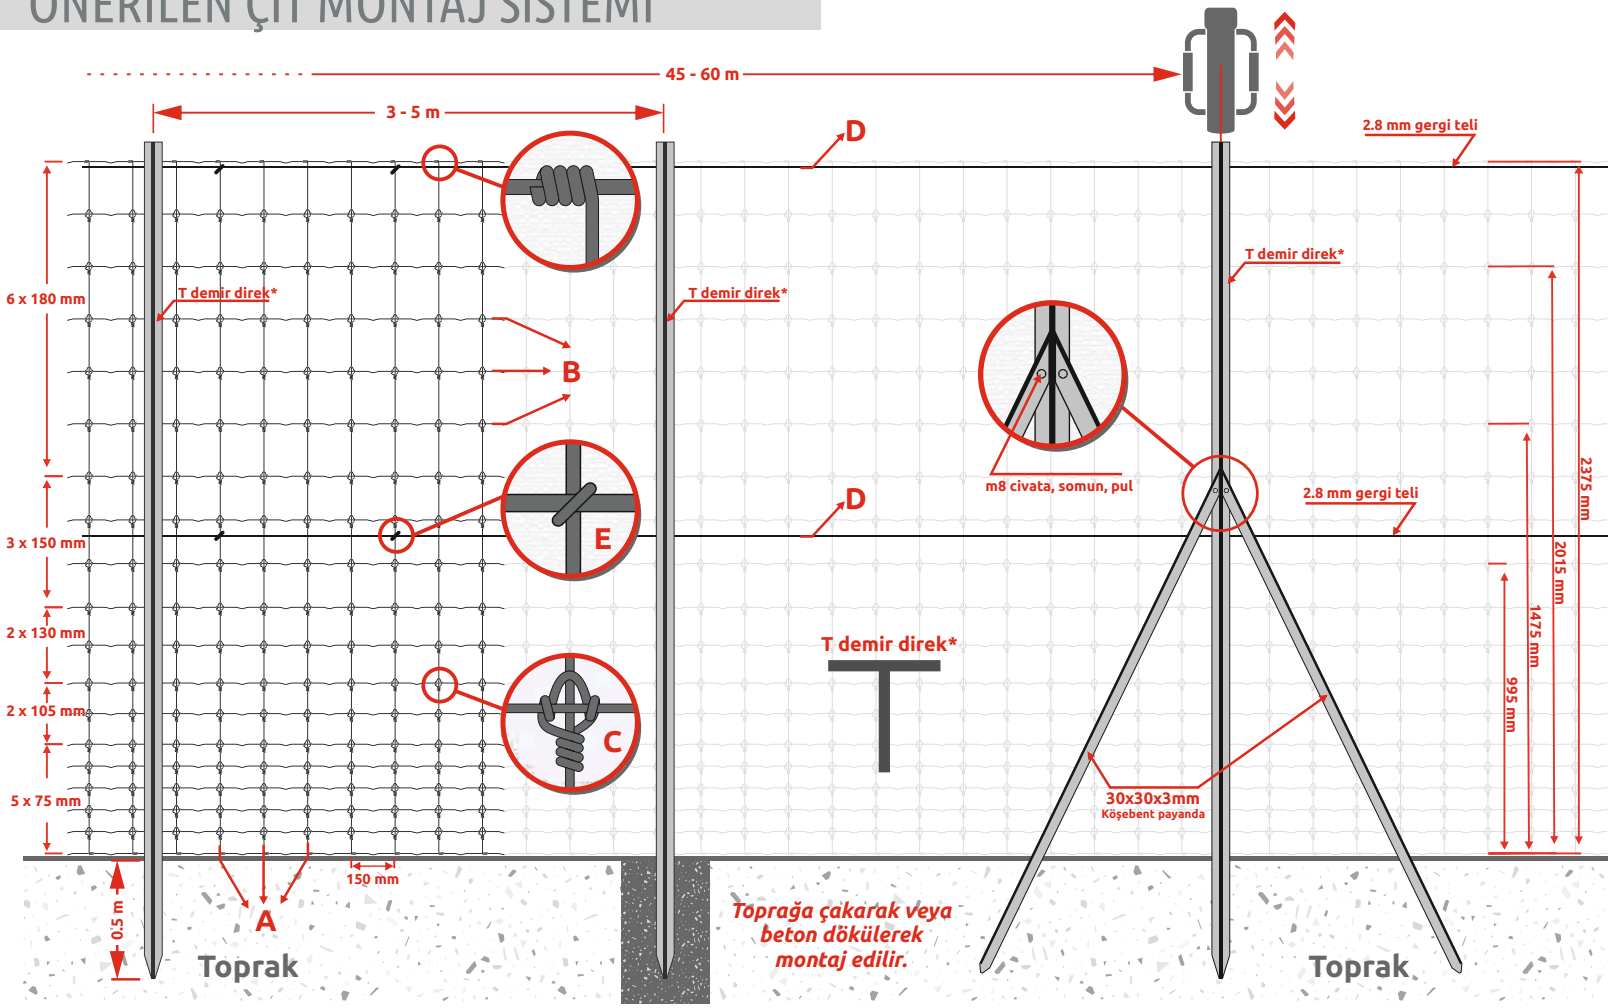

** Projeye göre T demir direk yerine boru profil de kullanılabilir.*

Teller birbirine kaynakla değil örgü ile bağlanır.
Bu sayede dış mekan koşullarında daha uzun süre dayanır.

GALVANİZLİ ÖRGÜ TELİ

Göz Aralığı *(mm)*	*25x25*	*30x30*	*40x40*	*50x50*	*60x60*	*70x70*
Tel Kalınlığı	*2.20 mm - 5.00 mm*					
Rulo Uzunluğu	*10 - 15 m*					
Rulo Yüksekliği	*6m'ye kadar*					
Kaplama	*Galvaniz Kaplı (100-610 g/m² çinko kaplı)*					

Payanda Bağlantı Detayı

Tel Bağlantı Detayı

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

PVC ÖRGÜ TELİ

Göz Aralığı *(mm)*	*40x40*	*50x50*	*60x60*
Tel Kalınlığı	*3.00 mm - 4.88 mm*		
Rulo Uzunluğu	*10 - 15 m*		
Rulo Yüksekliği	*6m'ye kadar*		
Kaplama	*Galvaniz Üzeri PVC Kaplı (Standart rek RAL 6005 Yeşil)*		

Tel Bağlantı Detayı

Payanda Bağlantı Detayı

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

ASTM ÇİT

Amerikan çit birliği'ninde üyesi olan Kösedağ, tüm dünyada kabul gören normlarda Amerikan çit sistemlerini ve aksesuarlarını bünyesinde üretmektedir.

Gergi laması

Gergi çubuğu

Ortadan kulaklı kelepçe

Yandan kulaklı kelepçe

Payanda şapkası

Gerdirme aparatı

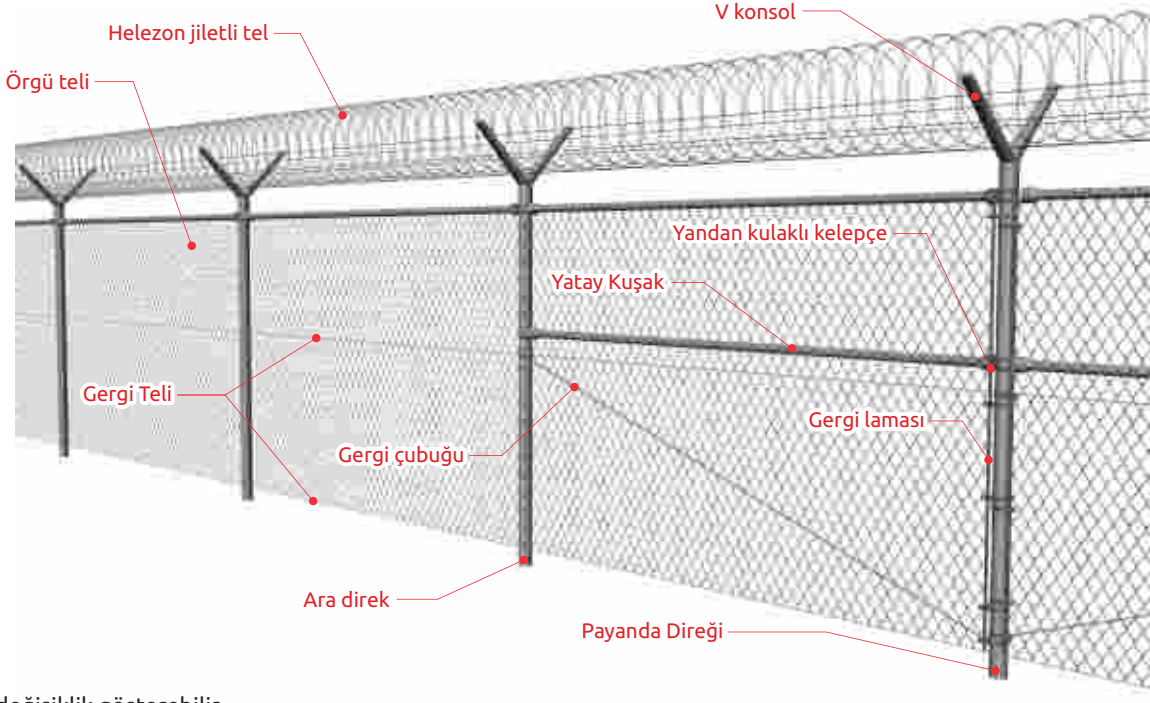

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

ÇİM ÇİT

Dekoratif amaçla kullanılan Çim çit, genel olarak villa, cafe, site, kolej vb. yerlerin dış mekanlarında estetik amaçla kullanılmaktadır. Güneş ışınlarına karşı uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Tek başına uygulaması yapılabildiği gibi Panel Çit, Örgü Tel, Kaynaklı tel, Ferforje ve Portatif Çit'in üzerine bağlanarak da hem çok sağlam hem de dekoratif bir görüntü oluşturmaktadır.

Tel örgü	Ağırlık	Yükseklik	Rulo Uzunluğu
40x40x1,60 mm	**2,60 kg/m²**	**1,00/1,50/2,00 M**	**10 M**

* Yükseklikte tek parça halinde maksimum 3 m'ye kadar üretim yapılabilmektedir.

Kamu Binaları | Parklar | Endüstriyel Tesisler | Oteller | Spor Tesisleri | Konutlar

SPOR SAHALARI

Belediye Park ve Bahçelerinde, Site alanlarında veya Ticari amaçla talep edilen PVC kaplı örgü tellerle uygulanan sahalarımız, istenilen yükseklikte yapılmaktadır.

Kaplama	Tür	Örgü Teli ve Çerçeve	Direk	Payanda	Zemin
Galvaniz + Boya	Futbol Sahası *(1 Adet Servis Kapılı)*	H : 5,50 M 50x50x3,5 mm Örgü Teli	3 metre aralıkla 76x2 mm direk **Beton H :5,5 m** **Toprak H: 6,0**	Her araya 3 sıra 42x2 mm payanda	Beton veya toprak zemin
Siyah üzeri RAL 6005 Boyalı				Her araya 3 sıra 48x2 mm payanda	
Galvaniz + Boya	Basketbol Sahası *(1 Adet Servis Kapılı)*	H : 5,50 50x50x3,5 mm Örgü Teli	3 metre aralıkla 76x2 mm direk **Beton H :5,5 m** **Toprak H: 6,0**	Her araya 3 sıra 42x2 mm payanda	
Siyah üzeri RAL 6005 Boyalı				Her araya 3 sıra 48x2 mm payanda	
Galvaniz + Boya	Tenis Sahası *(1 Adet Servis Kapılı)*	H : 4,00 M 40x40x3,5 mm Örgü Teli	3 metre aralıkla 76x2 mm direk **Beton H :4,0 m** **Toprak H: 4,5**	Her araya 3 sıra 42x2 mm payanda	
Siyah üzeri RAL 6005 Boyalı				Her araya 3 sıra 48x2 mm payanda	

Aksesuarlar

H: 6m merdiven payanda direği beton zemine flanşlı
H: 7m merdiven payanda direği toprak zemine 1m gömme payı dahil

*Sahanın kısa kenarlarına min. birer adet, uzun kenarlarına min. ikişer adet
**Ayrıca aydınlatma direği kullanılan sahalarda adetler düşürülür.

H: 7m aydınlatma direği ve armatürü. Her saha için 4 adet kullanılır. Gömme payı ile toplam 8m yükseklik.

Kelepçeli Montaj

Kaynaklı Montaj

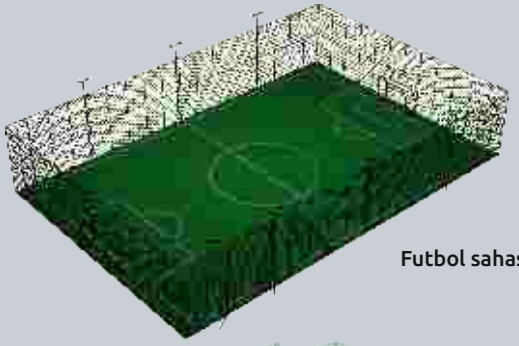

Futbol sahası

Basketbol sahası

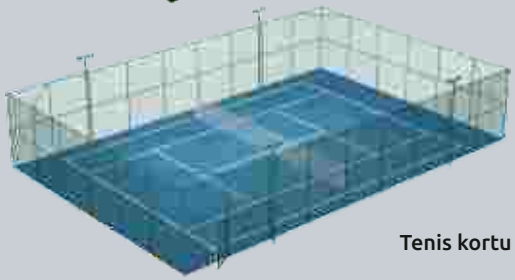

Tenis kortu

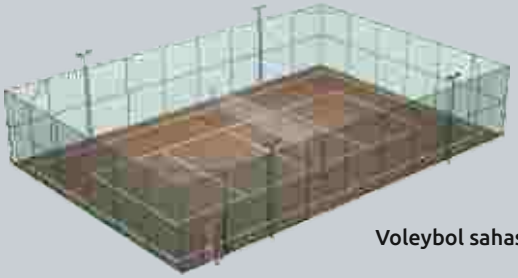

Voleybol sahası

KÖSEDAĞ

Geleceğin dünyasına bugünden çözümler üretmek için Kösedağ…

1978'de Türkiye'de tel örme ve çit ünvanı ile üretim faaliyetlerine başlayan Kösedağ, ülkemizde sektörünün kurucusu ve öncüsü olmanın haklı gurunu yaşıyor.

Kurulduğu günden bu yana, sürdürülebilir bir büyüme kaydeden Kösedağ, dinamik çalışma modeli, yenilikçi çözümleri, geniş ürün yelpazesi ve üretim parkuruna entegre ettiği öncü teknolojileri ile sektörünün trendlerini belirliyor…

1978

'den beri

KÖSEDAĞ®

JİLETLİ TELLER

Düz jiletli teller genellikle L / V konsol veya çitin üst kısmına birkaç sıra sıra olarak veya çitin tamamına uygulanır.

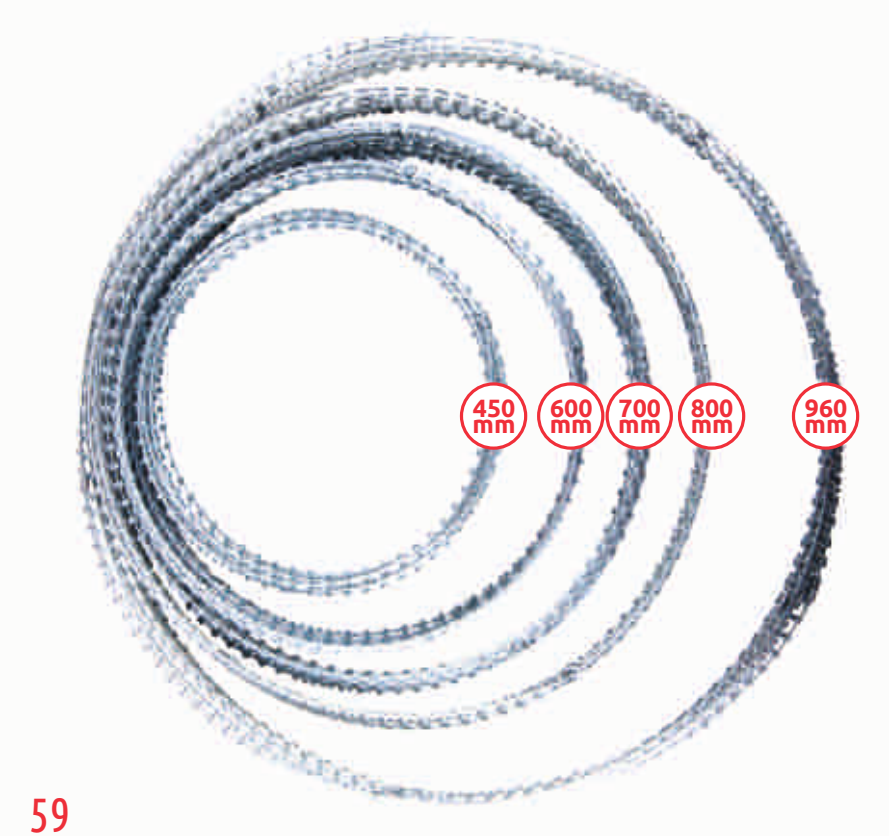

BTO 9

BTO 22

CBT 25

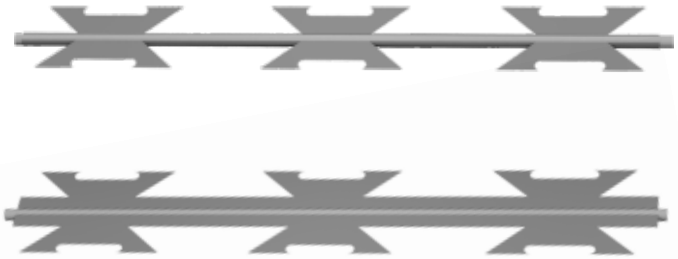

X25 (tip4)

HELEZONİK JİLETLİ TEL

Helezonik jiletli teller genellikle askeri bölgeler, endüstriyel tesisler, sınırlar, enerji nakil hatları gibi yüksek güvenlik gerektiren bölgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. V konsol üzerinde kullanıldığı gibi çit sisteminin üstüne, altına ve/veya ortasına yerleştirilerek güvenlik seviyesi maksimuma çıkarılır. Özellikle sınırlarda piramit biçiminde üst üste yerleştirilerek ek bir güvenlik duvarı oluşturacak şekilde de kullanımı mevcuttur.

İç Tel	*2.50 ±0.10 mm yüksek karbon galvanizli çelik tel veya paslanmaz tel (AISI 316L - 304 - 430)*				
Sac	*0.50 ± 0.10 mm galvaniz veya paslanmaz sac (AISI 316L - 304 - 430)*				
***Çap**(mm)*	*450mm*	*600mm*	*700mm*	*800mm*	*960mm*
Sarım Adedi	*56*				
Açılma Mesafesi	*~10m - 13m*				
Klips Sayısı	*84*		*140*		

DÜZLEMSEL JİLETLİ TELLER

Düzlemsel jiletli teller düz bir şekilde iç içe geçen halkalardan oluşur. Genellikle çit sisteminin üst kısmında tırmanmayı engelleyici ek unsur olarak tercih edilir.

***Çap**(mm)*	*450mm*	*700mm*	*900mm*
İç Tel	*2.50 ±0.10 mm yüksek karbon galvanizli çelik tel*		
Sac	*0.50 ± 0.10 mm galvaniz veya paslanmaz sac (AISI 316L - 304 - 430)*		
Rulo Uzunluğu	*6m. (5.5m montajda)*		

KAYNAKLI JİLETLİ TELLER

Kaynaklı jiletli teller dikey ve yatay jiletli tellerin belirli göz aralıkları ile birbirlerine kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ile üretilir. Bu sayede tamamen jiletli bir çit yüzeyi oluşturulur.

Göz Aralığı	*50x150 mm*	*75x150mm*	*100x150mm*
İç Tel	*2.50 ±0.10 mm yüksek karbon galvanizli çelik tel*		
Sac	*0.50 ± 0.10 mm galvaniz*		
Bıçak Tipi			

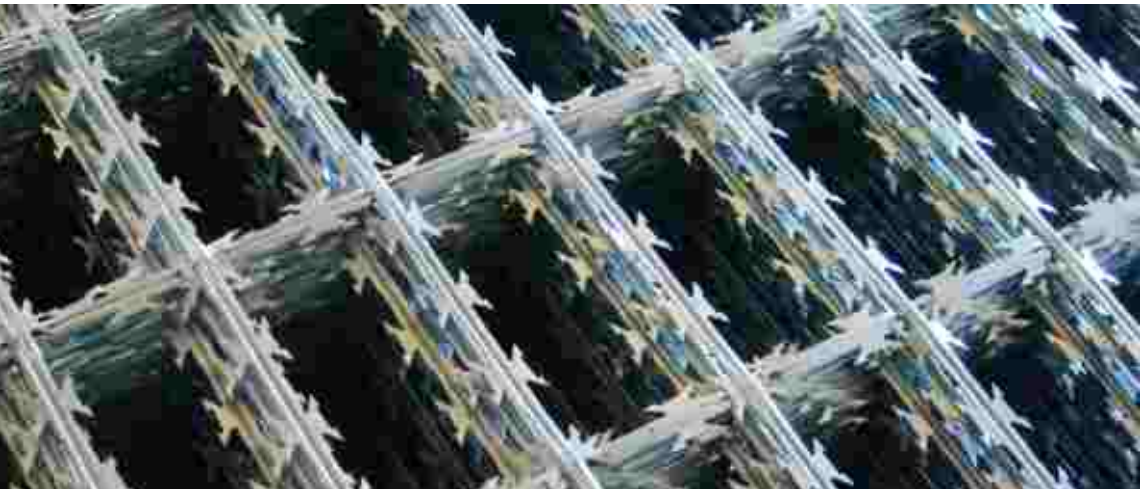

AR-GE MERKEZI

Bir Çit Firmasından Çok Daha Fazlasıyız

Ar-Ge çalışmalarımızda tüm yaşam alanlarını koruma disiplini ile farklı ihtiyaçlara ve müşterilerimizin taleplerine özel teknoloji üreterek sektöre liderlik ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde teknolojik gelişmeleri ve yeni güvenlik taleplerini en üst seviyede karşılayan, ülke ekonomileri ve kamu güvenliğine katkı sağlayan çözümler geliştirmek en önemli sorumluluklarımız arasında.

Türkiye'nin
643'üncü, çit
sektörünün ilk
Ar-Ge merkeziyiz.

KORKULUK

Özel taleplere göre imal edilen dayanıklı çit sistemleridir.

Özel Tasarım | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Ebatlar	*Yükseklik : 1,50 m / Genişlik : 2,50 m*
Direkler	*60x60x2 mm kutu profil*
Flanş	*150x100x5 mm sac flanş*
Çerçeve	*2 sıra 50x30x2 mm kutu profil*
Dolgu	*130 mm ara ile 21x2 mm boru profil*
Kaplama	*Siyah üzeri statik boyalı* *Sıcak daldırma galvaniz* *Sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik RAL 6005 (Yeşil) boyalı* *Sıcak daldırma galvaniz üzeri termoplastik RAL 6005 (Yeşil) boyalı*

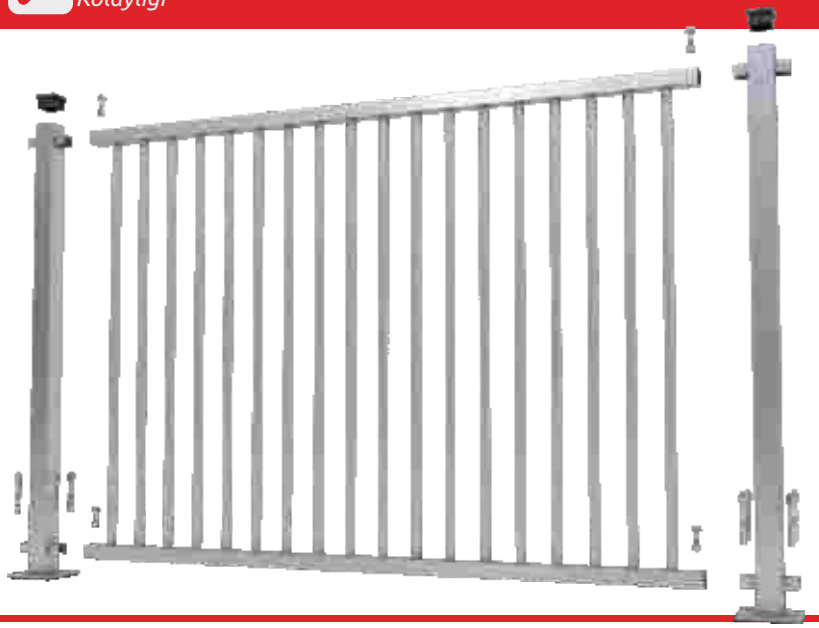

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

KÖSEDAĞ

KÖSEDAĞ
KÖSEDAĞ
TEL ÖRME ÇIT SAN. A.Ş.
(0216) 593 24 00

GABYON

Sahip olduğu yapı sayesinde özellikle karayolu ve demiryollarında şevlerde meydana gelen kaya düşmelerine karşı kullanılan örgülü gabyon ürünü, kutu haline getirilip içine taş veya kaya doldurularakta kullanılabilir.Kutu haliyle, istinat duvarlarında, sınırlarda, kıyı korumalarında, dere yataklarında kullanılmaktadır. Estetik amaçlı bahçe peyzajlarında, iç mekan dekorasyonlarında ve oturma mekanlarında kullanılabilmektedir.

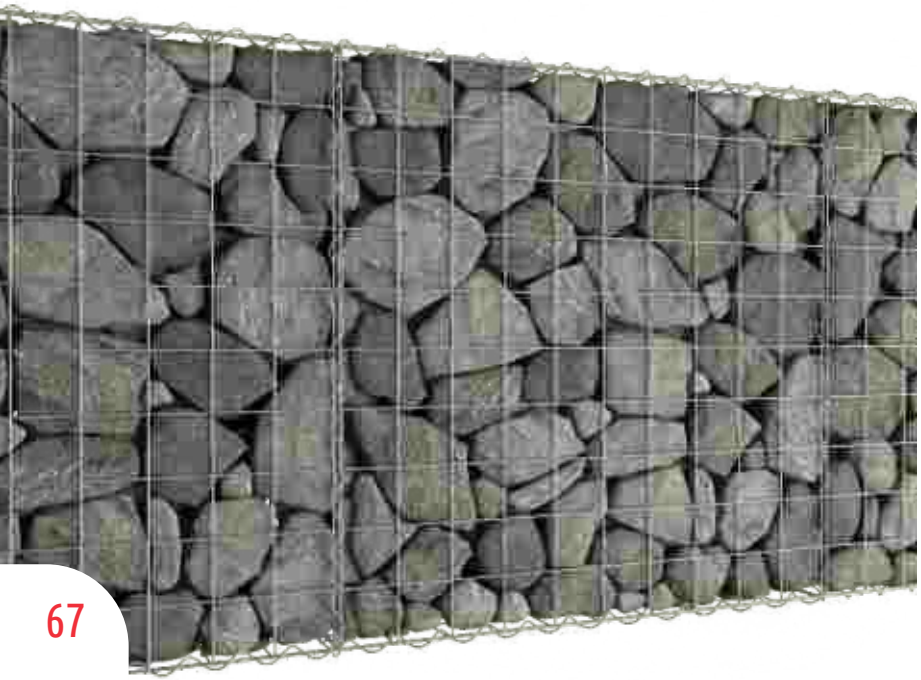

Göz Aralığı	Tel Kalınlığı	Standart Kutu Ebatları (U/G/Y)		Kaplama
50x50mm	*Ø 4.00 mm* *Ø 5.00 mm*	1.0 x 1.0 x 1.0 m		Sıcak Daldırma Galvaniz
75x75mm		1.5 x 1.0 x 1.0 m		
50x100mm		2.0 x 1.0 x 0.5 m		
100x100mm		2.0 x 1.0 x 1.0 m		
		3.0 x 1.0 x 0.5 m		
		3.0 x 1.0 x 1.0 m		
80x100mm	*Ø 2.70 mm* Göz Teli *Ø 3.40 mm* Kenar Teli *Ø 2.00 mm* Bağ Teli	1.0 x 1.0 x 1.0 m		
		1.5 x 1.0 x 1.0 m		
		2.0 x 1.0 x 0.5 m		
		2.0 x 1.0 x 1.0 m		
		3.0 x 1.0 x 0.5 m		
100x120mm	*Ø 3.00 mm* Göz Teli *Ø 3.90 mm* Kenar Teli *Ø 2.00 mm* Bağ Teli	3.0 x 1.0 x 1.0 m		
		4.0 x 1.0 x 0.5 m		
		4.0 x 1.0 x 1.0 m		
		4.0 x 1.5 x 1.0 m		
		4.0 x 2.0 x 1.0 m		
		Rulo Yüksekliği	**Rulo Uzunluğu**	
80x100 mm	*Ø 2.70 mm* Göz Teli *Ø 3.40 mm* Kenar Teli	1.0 m - 4.5 m	15.0 m	
100x120mm	*Ø 3.00 mm* Göz Teli *Ø 3.90 mm* Kenar Teli			

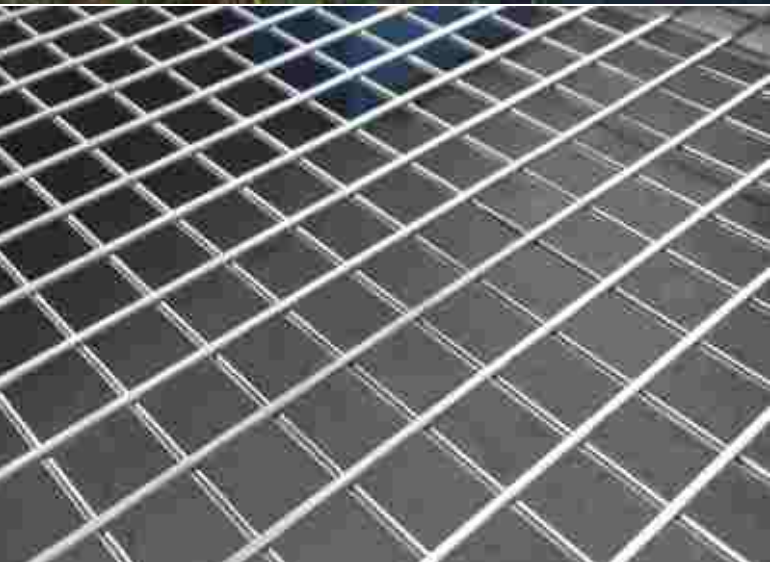

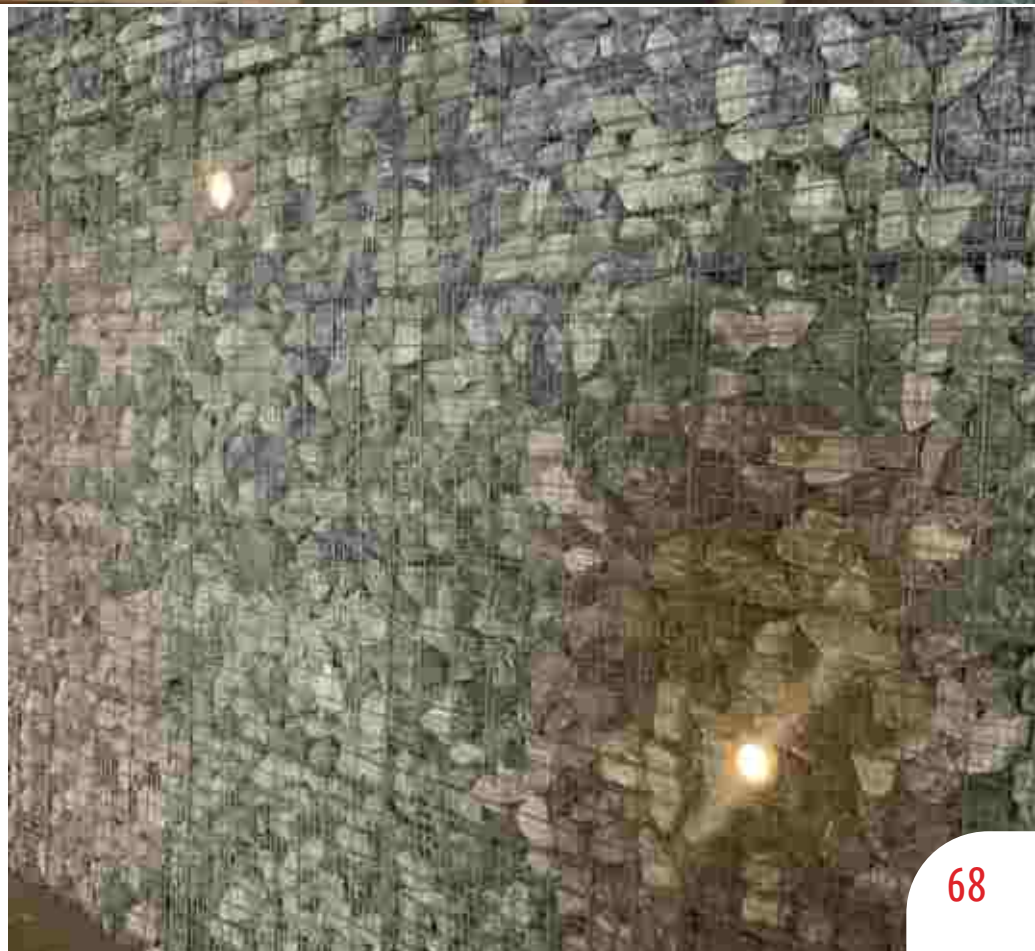

MOBİL ÇİT

YENİ ÜRÜN

KÖSEDAĞ

SETKO-*GÜVENLİK BARİYERİ*

KÖSEDAG AŞ. olarak, İnşaat Güvenlik Bariyeri - Setko ile, iş ve işçi güvenliği sağlamak amacıyla düşme tehlikesi olan noktalarda; inşaat, şantiye, yapı, hafriyat kazı alanları, köprüler, geçici korkuluk kurulması gereken yerler, fabrikalar, depolar, antrepolarda tehlike riskini minimuma düşürerek, görevli personelin güvenlik kaygısı yaşamadan yapması gereken işe tam anlamıyla konsantre olmasını sağlıyor, projelerinizi özel tasarımlar yaparak, katlarda malzemelerin aşağı düşmesini engelleyerek güvenlik seviyesini maksimuma çıkarıyoruz.

Göz Aralığı	*76 x 182 mm*
Tel Kalınlığı	*Ø 4x6x4 mm*
Direk	*Ø 38 mm boru direk*
Çerçeve Ölçüsü	*2.60 / 130 x 110 cm*
Standartlar	*TS EN 13374 + A1*

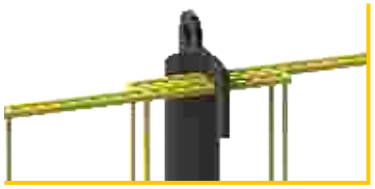

Döner yaylı kilit mekanizması

Tutucu, kademe aparatı

Zemin montaj flanşı

Alt koruma sacı

TRAPEZ

GÜRÜLTÜ - *SES* BARİYERİ

Kösedağ Gürültü Bariyeri yüksek performanslı gürültü azaltma özelliğine sahiptir. **SECURI*FIX* K-DAG® ÇELİK DİREK** direkler ile mükemmel uyumu sayesinde hızlı ve kolay kurulmasının yanı sıra güvenli ve şık bir görünüşe sahiptir.

Özel Tasarım | *Yüksek Güvenlik* | *Üretim Esnekliği* | *Uzun Ömürlülük* | *Montaj Kolaylığı*

Teknik Özellikler

GÜRÜLTÜ BARİYERİ

- **Modül Ölçüsü:** Y:600 mm / G:1800-2400 mm / D:80 mm
- **İç Materyal:** Taş Yünü + Cam Tülü
- **Yoğunluk:** 70 kg/m3
- **Kaplama :** Galvaniz + NANO Kaplama + Elektrostatik Toz Boya
- **Standartlar:** EN 1793-3 , EN 1793-1, EN 1793-2 , EN 1794-2

SECURI*FIX* K-DAG® ÇELİK DİREK

- **Kaplama;** Galvaniz + NANO Kaplama +Elektrostatik Toz Boya

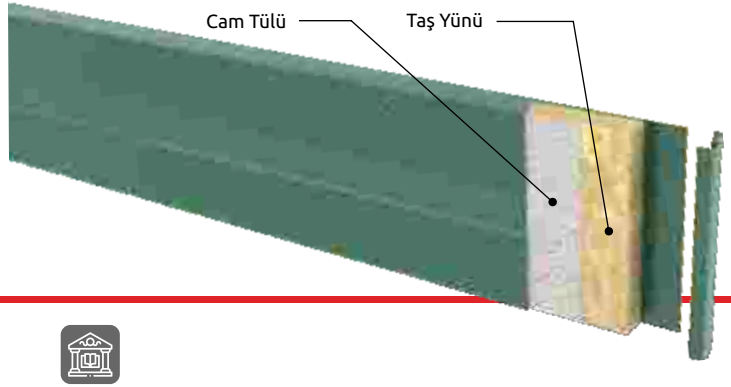

* Tüm teknik özellikler ve ürün detayları proje bazlı değişiklik gösterebilir.

Konutlar | Spor Tesisleri | Oteller | Endüstriyel Tesisler | Parklar | Kamu Binaları

10

FABRİKA

"Geniş
makine parkuru,
yüksek üretim
kapasitesi"

Gema

KÖSEDAĞ

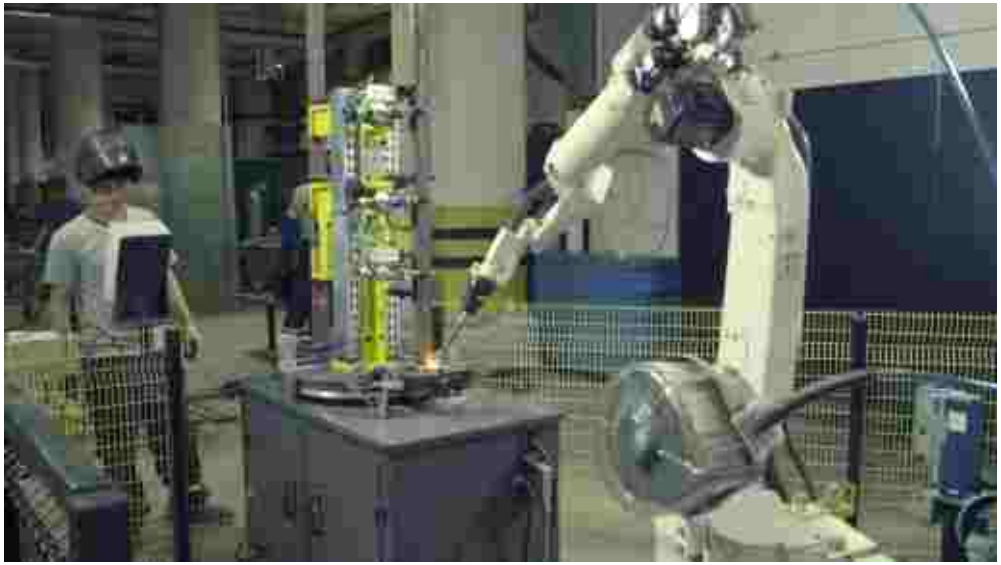

MANTAR BARİYER

MANTAR BARİYER SİSTEMLERİ

Yoğun güvenlik gerektiren yerlerde kullanımı gerçekleştirilen mantar bariyer sistemleri, belediyelerin yayalaştırma projesi uyguladıkları sokak ve caddelerde daha çok kullanılmaktadır. Mantar bariyer, alışveriş merkezlerinde, tesis girişlerinde, bina giriş kapıları vb. yerlerde güvenliğin sağlanması açısından kullanılan sistemlerdir. Mantar bariyerler, hidrolik, pnömatik ve manuel mantar bariyer olmak üzere üç çeşittir.

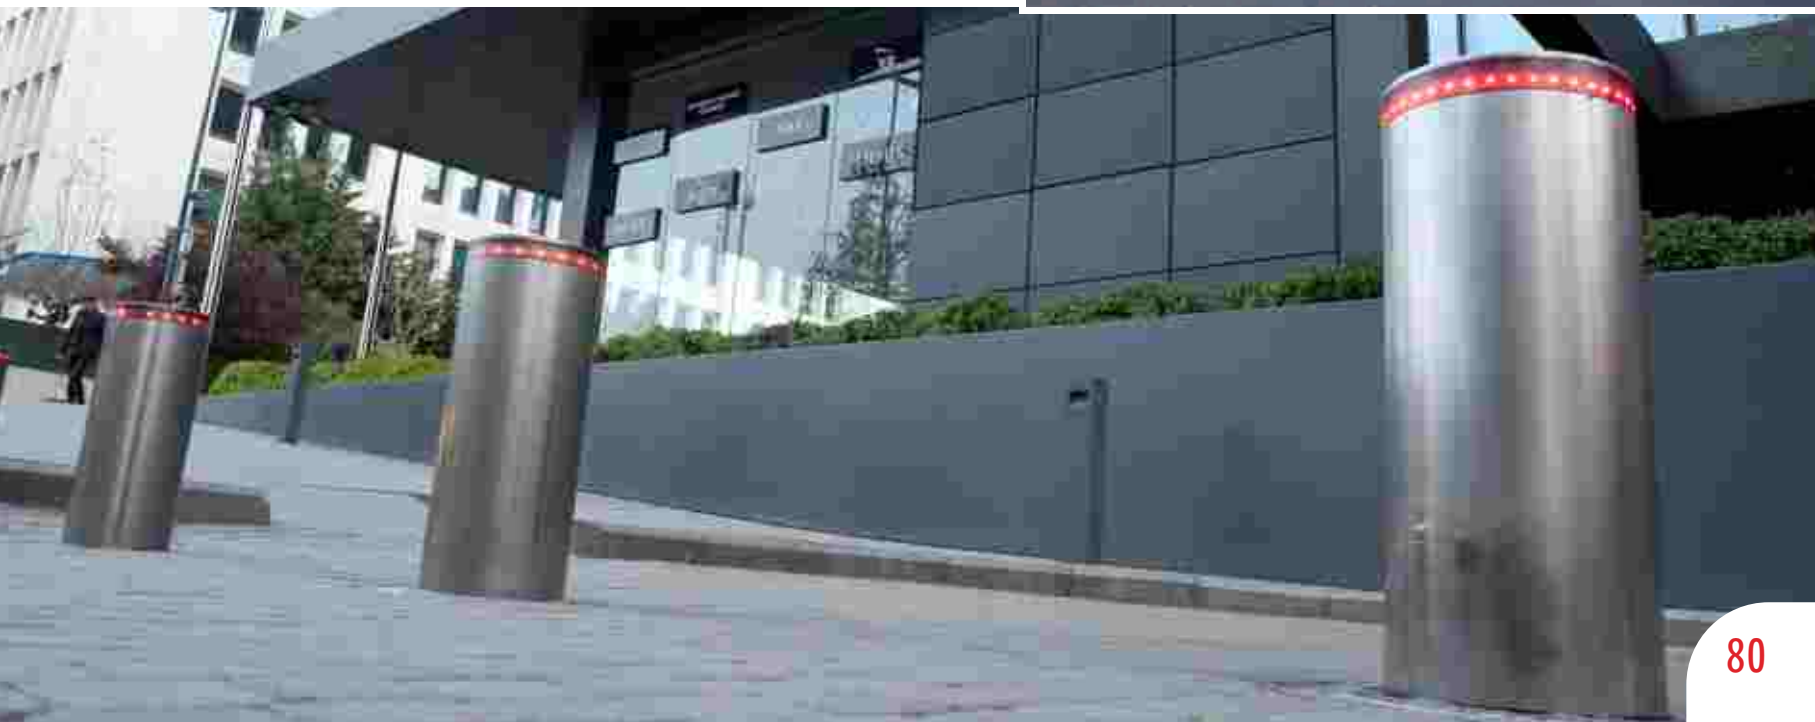

YÜKSELEN YOL BLOĞU *(ROAD BLOCKER)*

IWA14-1 / CTS Test-No:18482

ROAD BLOCKER

Road Blocker yüksek güvenlik gerektiren yerlerde, Cezaevi, Konsolosluk, Rafineri, AVM, Özel Tesis, Askeriye, Emniyet teşkilatı, plaza binalarında giriş ve çıkışı kontrol altına almak, kontrollü bir şekilde giriş çıkışı sağlamak için kullanılır. Buradaki temel amaç terör saldırılarını ve bomba yüklü araçları caydırmak, engellemek ve kayıt altına almaktır. Road Blocker sistemleri; Plaka tanıma sistemi, HGS-OGS sistemi, kartlı geçiş sistemleri ile entegre çalışabilecek şekilde üretilmektedir.

Havaalanları | Elçilikler | Limanlar | Hapishane | Askeriye | Endüstriyel Tesisler | Ofis Binaları | Kamu Binaları

STOP

DUR
STOP!

STOP
STOP

ELEKTRONİK ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Özellikle yüksek riskli alanların güvenliğinin sağlanmasında fiziksel önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda elektronik çevre güvenlik sistemleri devreye girmektedir. Alanın kameralarla izlenmesinin yanı sıra, yerleştirilen sensörlerle izinsiz girişler tespit edilebilmektedir. Tel üstü algılama sistemleri, hacimsel algılama veya toprak altı algılama gibi çeşitli sistemlerin özel yazılımlarla güvenlik ekiplerini uyarması esas alınarak çalışmaktadır.

Havaalanları | Elçilikler | Limanlar | Hapishane | Askeriye | Endüstriyel Tesisler | Ofis Binaları | Kamu Binaları

KÖSEDAĞ

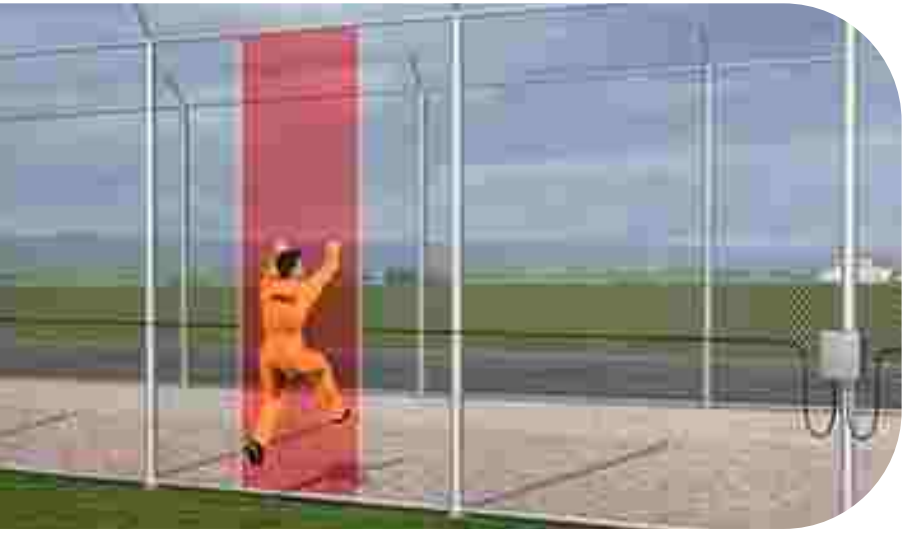

REFERANSLAR

Since 1978

5 kıtaya 80'den fazla ülkeye yayılan referanslarımız için lütfen iletişime geçiniz.

AFA MEMBER American Fence Association .Inc.

Adres ; İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 2.Cd. No:1 Ankara Yolu Tepeören - Tuzla / İstanbul

E - Posta ; *Yurtiçi:* kosedag@kosedag.com.tr / satis@kosedag.com.tr *Export:* export@kosedag.com.tr

Telefon ; (+90) 216 593 24 00 (pbx) **Fax** (+90) 216 593 24 07 (pbx)

KÖSEDAĞ®

www.kosedag.com.tr

BASIM YILI 2022